

DE

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

**NOKIAN GROUND KING**



# ALL-TERRAIN-MOBILITÄT, STRASSEN-PERFORMANCE

Bei Lohnunternehmer-Dienstleistungen mit Traktoren spielt die Leistungsstärke der Reifen bei Überführungen und Straßentransporten eine wesentliche Rolle, während die Mobilität im Gelände sowie eine effektive Leistungsübertragung auf den Boden ein Muss für die Arbeit auf dem Feld und auf den Baustellen sind. **Der Nokian Ground King** bietet beides und sorgt so für Vielseitigkeit bei Mehrzweckmaschinen.

## DIE REVOLUTION DER VIELSEITIGKEIT

Traktion und Stabilität auf weichem Boden, Geschwindigkeit, Komfort und Präzision auf der Straße - die Hybrilug™-Technologie kombiniert die besten Eigenschaften von Stollen- und Blockprofilen.

## LANG ANHALTENDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Mit erstklassiger, verschleißarmer Laufflächenmischung und einem Profil mit großer Bodenkontaktfläche bietet der Nokian Ground King exzellente Arbeitszeitwerte - auch mit erhöhten Fahranteilen auf der Straße.

## GEEIGNET FÜR SCHWERE LASTEN

Die hohe Tragfähigkeit des Nokian Ground King bietet einen breiten Aufgabeneinsatz, der die Handhabung schwerer Arbeitsgeräte und Lasten erlaubt.




## DIE NOKIAN HYBRILUG™- TECHNOLOGIE

### EIN NEUER ANSATZ FÜR DAS PROFILDESIGN

Die Hybrilug™-Technologie fordert die Einschränkungen der herkömmlichen Stollen- und Blockmuster heraus.. Die Hybrilug™-Technologie bietet eine vergrößerte Bodenkontaktfläche, speziell ausgerichtete Laufflächenelemente sowie mehr Laufflächenmischung und kombiniert so Geländemobilität, hervorragende Straßeneigenschaften und eine lange Lebensdauer.



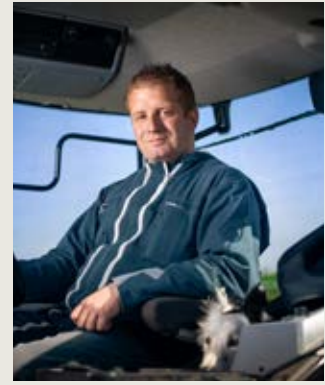

**“Guter Grip auf dem Feld, kombiniert mit guten Straßeneigenschaften”**

**HR. CHRISTIAN FLAMENT**  
Multitrav

**“Besser als alle meine vorherigen Reifen, was den Komfort und die Selbstreinigungseigenschaften beim Verlassen des Feldes angeht”**

**HR. BENJAMIN DUFOUR**  
Sarl Feret

**“Ich kann mit ein und demselben Reifen mehrere Dinge machen und bei den verschiedenen Arbeiten immer das beste Ergebnis erreichen”**

**HR. PIERRE-EDOUARD JAUNET**  
Gaec de la Grille

## **EIN TRAKTOR – VIELE AUFGABEN**

Lohnunternehmer-Dienstleistungen sind heutzutage typisch von einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben gekennzeichnet. Auf Feldern und Straßen, beim Schleppen und Ziehen, unter schweren Lasten und mit vielseitigen Arbeitsgeräten, der Nokian Ground King bietet die richtige Unterstützung für jeden Job, jeden Tag. Lassen Sie die Reifen nicht zum Leistungsengpass werden, die Sie daran hindern, das Beste aus Ihrem Mehrzwecktraktor herauszuholen - entscheiden Sie sich für den echten Allround-Leistungsreifen.







## TECHNISCHE DATEN



HYBRIDLUG™



RADIAL



SCHLAUCHLOS



MIT STAHLGÜRTEL



BESPIKEBAR



MATSCH UND SCHNEE

Größe	LI/SS	Felge	Zulässige Felgen	Breite		Durchmesser		Geschwindigkeitsindex SRI	Max. Fülldruck		Tragfähigkeit								Profiltiefe Mittellinie		Produktcode	Verfügbar
				mm	Zoll	mm	Zoll		kPa	psi	30 km/h kg	20 mph lbs	40 km/h kg	25 mph lbs	50 km/h kg	30 mph lbs	65 km/h kg	40 mph lbs	mm	32stel Zoll		
420/70R28	144D	DW13	DW14L	420	16,5	1349	53,1	650	320	46	3220	7084	3065	6743	2940	6468	2800	6160	46	58	T445733	H2 / 2020
480/70R28	151D	DW15L	DW16L	480	18,9	1421	55,9	675	320	46	3970	8734	3780	8316	3625	7975	3450	7590	48	60	T445735	H2 / 2020
540/65R28	154D	DW18L	DW16L	540	21,3	1413	55,6	675	320	46	4315	9493	4105	9031	3940	8668	3750	8250	50	63	T445737	H2 / 2020
540/65R30	155D	DW18L	DW16L	540	21,3	1464	57,6	700	320	46	4455	9801	4245	9339	4070	8954	3875	8525	50	63	T445728	H2 / 2020
600/70R30	165D	DW20B	DW18L	600	23,6	1602	63,1	750	320	46	5925	13035	5640	12408	5410	11902	5150	11330	55	69	T445726	H2 / 2020
600/65R34	163D	DW20B	DW18L	600	23,6	1644	64,7	775	320	46	5605	12331	5340	11748	5120	11264	4875	10725	55	69	T445729	H2 / 2020
600/70R34	167D	DW20B	DW18L	600	23,6	1704	67,1	800	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445730	H2 / 2020
650/65R34	167D	DW20B		650	25,6	1710	67,3	825	320	46	6270	13794	5970	13134	5725	12595	5450	11990	55	69	T445731	H2 / 2020
520/70R38	160D	DW16L	DW18L	520	20,5	1749	68,9	825	320	46	5175	11385	4930	10846	4725	10395	4500	9900	55	69	T445732	H2 / 2020
580/70R38	166D	DW18L		580	22,8	1827	71,9	875	320	46	6095	13409	5805	12771	5565	12243	5300	11660	56	71	T445734	H2 / 2020
650/65R38	169D	DW20B		650	25,6	1811	71,3	875	320	46	6670	14674	6350	13970	6090	13398	5800	12760	59	74	T445738	H2 / 2020
650/65R42	170D	DW20B		650	25,6	1913	75,3	925	320	46	6900	15180	6570	14454	6300	13860	6000	13200	59	74	T445727	H2 / 2020
710/70R42	179D	DW23B		710	28	2061	81,1	975	320	46	8915	19613	8485	18667	8140	17908	7750	17050	62	78	T445725	H2 / 2020
710/75R42	181D	DW23B		710	28	2133	84	1025	320	46	9490	20878	9035	19877	8665	19063	8250	18150	62	78	T445722	H2 / 2020

Die angegebenen vorläufigen Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Nokian Tyres - Alle Rechte vorbehalten.