

provisorische

Preisliste 1/2026

nokian[®]
TYRES

seit 40 Jahren nokian heavy tyres in Österreich

München 1986



Wien 2026



PROVISORISCHE PREISLISTE ab 1.6.2026

INHALTSÜBERSICHT

FORSTWIRTSCHAFT

Traktoren	2
NOKIAN TYRES TR FOREST 2.....	3
NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS	4
NOKIAN TYRES TRACTOR KING.....	5

mit dieser Preisliste 1-2026 können wir Ihnen neben den bewährten auch die neuesten Produkte für Traktoren im landwirtschaftlichen und gemischten Bereich vorstellen.

Harvester / Forwarder / Skidder

NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2.....	6
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2.....	8
NOKIAN TYRES FOREST KING F2.....	9
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F.....	10
NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2.....	11
NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2 EXTREME.....	12

SOIL-KING Seite 13 bis 15

mit dieser Preisliste 1-2026 verlieren alle unsere vorherigen nokian-Preislisten ihre Gültigkeit

• LANDWIRTSCHAFT

• Dienstleister

Traktoren

NOKIAN TYRES SOIL KING VF	13 - 15
NOKIAN TYRES GROUND KING	16
NOKIAN TYRES TRI 2.....	17 + 18
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI.....	19 + 20
NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS	4

Irrtümer und Satzfehler vorbehalten

alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Wien

Anhänger

NOKIAN TYRES COUNTRY KING.....	21
NOKIAN TYRES COUNTRY KING G2.....	22
NOKIAN TYRES CT	22
NOKIAN TYRES ELS.....	23
NOKIAN TYRES FLOAT KING VF.....	24

Eigentümer
FORESTREE HandelsGmbH
Denigasse 39 - 41
1200 Wien

fix: +43 1 333 7680

fax: +43 1 333 7685

mobil: +43 664 100 8729 mail:

office@forestree.at

web: forestree.at

ERDBEWEGUNG UND STRASSENBAU

NOKIAN TYRES EXCAVATOR.....	25
NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2	25

Schläuche und Zubehör 26 und 27

Nachdruck nur mit unserer ausdrücklichen Erlaubnis

TRAGFÄHIGKEIT (LI), GESCHWINDIGKEITSINDEX (SI)

NOKIAN TYRES TR FOREST 2

FÜR KLEINE UND MITTELGROSSE TRAKTOREN, DIE VIELSEITIGE AUFGABEN Z.B. IN DER FORSTWIRTSCHAFT BEWÄLTIGEN MÜSSEN

- Schnitt- und rissbeständige Gummimischung in Verbindung mit einer starken Kreuzlagenstruktur, um rauesten Bedingungen standzuhalten.
- Die steife Diagonalkonstruktion sorgt für größtmögliche Stabilität.
- Traktionsprofil mit hervorragender Selbstreinigung.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Tragfähigkeit für zugmaschine, kg					
														25	30	35	40	45	50
T445784	320/85-24	130A8 (127B)	16	DW11	326	1174	529	3534	550	280	280	36	R-1	2110	2035	1955	1900	1825	1730
T445780	340/85-24	134A8 (131B)	16	DW12	348	1223	552	3682	575	280	280	38	R-1	2355	2270	2185	2120	2035	1930
T445778	380/85-24	140A8 (137B)	16	DW13	390	1266	566	3813	600	280	280	42	R-1	2775	2675	2575	2500	2400	2275
T445785	340/85-28	136A8 (133B)	16	DW12	352	1308	591	3947	625	280	280	42	R-1	2485	2395	2305	2240	2150	2040
T445790	380/85-28	142A8 (139B)	16	DW13	392	1359	613	4107	650	280	280	42	R-1	2940	2835	2730	2650	2545	2410
T445789	420/85-28	148A8 (145B)	16	DW15L	435	1423	639	4310	675	280	280	46	R-1	3495	3370	3245	3150	3025	2865
T445786	420/85-30	149A8 (146B)	16	DW15L	430	1490	668	4482	700	280	280	47	R-1	3610	3480	3350	3250	3120	2960
T445779	420/85-34	151A8 (148B)	16	DW15L	429	1577	707	4744	750	280	280	47	R-1	3830	3690	3555	3450	3310	3140
T445777	460/85-34	155A8 (152B)	16	DW16L	465	1638	756	4951	775	280	280	50	R-1	4300	4145	3990	3875	3720	3525
T445793	420/85-38	152A8 (149B)	16	DW15L	431	1673	759	5081	800	280	280	50	R-1	3940	3800	3655	3550	3410	3230
T445788	460/85-38	157A8 (154B)	16	DW16L	471	1740	785	5267	825	280	280	53	R-1	4580	4415	4250	4125	3960	3755
T445787	520/85-38	164A8 (160B)	16	DW18L	536	1832	817	5524	875	280	280	54	R-1	5550	5350	5150	5000	4800	4550



NOKIANTYRES.DE/TRFOREST2

Code	EAN	Größe	Profil	ersetzt	LI/SS	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
											tubeless	exkl Mwst
T445784	6419440496795	320/85-24	Nokian Tyres TR Forest 2	12,4-24	130A8/127B	16	TL	DW11	DW10, W11, W10, W9	T55100	TR618A	990 €
T445780	6419440496757	340/85-24	Nokian Tyres TR Forest 2	13,6-24	134A8/131B	16	TL	DW12	DW12, DW11, W12, W11	T55105	TR618A	1.020 €
T445778	6419440496719	380/85-24	Nokian Tyres TR Forest 2	14,9-24	140A8/137B	16	TL	DW13	DW12, W13, W12, W11	T55112	TR618A	1.172 €
T445785	6419440496726	340/85-28	Nokian Tyres TR Forest 2	13,6-28	136A8/133B	16	TL	DW12	DW12, DW11, W11, W12	T55105	TR618A	1.064 €
T445790	6419440496702	380/85-28	Nokian Tyres TR Forest 2	14,9-28	142A8/139B	16	TL	DW13	DW12, W13, W12, W11	T55351	TR618A	1.378 €
T445789	6419440496771	420/85-28	Nokian Tyres TR Forest 2	16,9-28	148A8/145B	16	TL	DW15	DW14, W15L, W14L	T55370	TR618A	1.553 €
T445786	6419440496801	420/85-30	Nokian Tyres TR Forest 2	16,9-30	149A8/146B	16	TL	DW15	DW14, W15L, W14L	T55371	TR618A	1.581 €
T445779	6419440496733	420/85-34	Nokian Tyres TR Forest 2	16,9-34	151A8/148B	16	TL	DW15	DW14, W15L, W14L	T55391	TR618A	1.827 €
T445777	6419440496788	460/85-34	Nokian Tyres TR Forest 2	18,4-34	155A8/152B	16	TL	DW16	DW15, W16L, W15L	T55391	TR618A	2.124 €
T445793	6419440496764	420/85-38	Nokian Tyres TR Forest 2	16,9-38	152A8/149B	16	TL	DW15L	DW14L, DW13L	T445793	TR618A	2.260 €
T445788	6419440496740	460/85-38	Nokian Tyres TR Forest 2	18,4-38	157A8/154B	16	TL	DW16	DW15, W16L, W15L	T55430	TR618A	2.399 €
T445787	6419440496696	520/85-38	Nokian Tyres TR Forest 2	20,8-38	164A8/160B	16	TL	DW18L	DW16, W18L, W16L	T55445	TR618A	2.799 €



NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS

FÜR TRAKTOREN, DIE UNTER VIELSEITIGEN BEDINGUNGEN WIE FORSTWIRTSCHAFT, LANDWIRTSCHAFT UND STRASSENTTRANSPORT EINGESETZT WERDEN

- Die Radialkonstruktion sorgt zusammen mit dem tiefen und offenen Profildesign für eine breite Aufstandsfläche und ermöglicht hervorragende Traktionseigenschaften.
- Die Radialkonstruktion ermöglicht Langlebigkeit und gute Fahreigenschaften im Straßenverkehr.
- Verstärkte Seitenwände ermöglichen den Einsatz unter Bedingungen, bei denen Durchstiche und Schnitte möglich sind, beispielsweise auf steinigem Feldern oder in Wäldern.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für zugmaschine, kg					
														SRI (km/h)					
T445410	500/65R24	142A8 (139B)	DW15L	489	1242	575	3735	600	240	320	48	R-1	T55097	2940	2835	2730	2650	2545	2410
T445411	500/65R28	144A8 (141B)	DW15L	491	1341	622	4055	650	240	320	48	R-1	T55097	3110	2995	2885	2800	2690	2550
T445412	540/65R28	149A8 (146B)	DW16	522	1409	653	4254	675	240	320	51	R-1	T545229	3610	3480	3350	3250	3120	2960
T445413	600/65R34	157A8 (154B)	DW18L	585	1640	750	4930	775	240	320	52	R-1	T55395	4580	4415	4250	4125	3960	3755
T445414	600/65R38	159A8 (156B)	DW18L	584	1743	809	5290	825	240	320	52	R-1	T55445	4855	4680	4505	4375	4200	3980
T445415	650/65R38	164A8 (160B)	DW20B	641	1808	838	5485	875	240	320	53	R-1	T545322	5410	5215	5020	4875	4680	4435



BESPIKEBAR



KETTENEINSATZ



MIT STAHLGÜRTEL



PANNENSCHUTZ



RADIAL



SCHLAUCHLOS



SCHNITT- UND STICHFEST



[NOKIANTYRES.DE/TRMULTIPLUS](https://www.nokiantyres.de/TRMULTIPLUS)

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless	exkl Mwst
T445410	6419440454108	500/65R24	Nokian Tyres TR Multiplus SB	42 A8/ 139B		TL	W15L	W16L, W14L, W13	T55116	TR618A	1.822 €
T445411	6419440454115	500/65R28	Nokian Tyres TR Multiplus SB	44 A8/ 141B		TL	W15L	W16L, W14L, W13	T55097	TR618A	1.905 €
T445412	6419440454122	540/65R28	Nokian Tyres TR Multiplus SB	49 A8/ 146B		TL	DW16	W15L, W16L, DW18L	T545229	TR618A	2.141 €
T445413	6419440454139	600/65R34	Nokian Tyres TR Multiplus SB	57 A8/ 154B		TL	DW18L	W16L, W18L, DW20B	T55395	TR618A	3.136 €
T445414	6419440454146	600/65R38	Nokian Tyres TR Multiplus SB	59 A8/ 156B		TL	DW18L	W16L, W18L, DW20B	T55445	TR618A	3.157 €
T445415	6419440454153	650/65R38	Nokian Tyres TR Multiplus SB	64 A8/ 160B		TL	DW20B	DW18		TR618A	3.380 €



NOKIAN TYRES TRACTOR KING

VIELSEITIGER HEAVY DUTY-RADIAL-TRAKTIONSREIFEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE OFFROAD-ANWENDUNGEN UND SCHNELLE STRASSENÜBERFAHRTEN

- Stabile Radialkarkasse mit Stahlgürtel, verstärkt durch eine schnitt- und stichfeste Laufflächenmischung.
- Ein maximaler Druck von 4 bar ermöglicht hohe Tragfähigkeit und Stabilität.
- Ein breites Profil mit einer drastisch erhöhten Anzahl an Traktionskanten, für höchste Zugkraft und Traktion.
- Innovatives Profildesign mit gleichmäßigem Bodenkontakt für komfortables und beständiges Fahren, auch bei Geschwindigkeiten von 65 km/h.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Tragfähigkeit für zugmaschine, kg					
													40	45	50	55	60	65
T445806	480/65R28	148D	DW15L	487	1359	629	4103	650	320	400	48	R-1W	3450	3370	3310	3245	3195	3150
T445673	500/65R28	150D	DW16L	494	1358	629	4103	650	320	400	48	R-1W	3670	3585	3520	3450	3400	3350
T445674	540/65R28	154D	DW18L	542	1409	650	4248	675	320	400	48	R-1W	4105	4015	3940	3865	3805	3750
T445675	600/60R28	157D	DW18L	584	1423	617	4255	675	320	400	49	R-1W	4515	4415	4330	4250	4185	4125
T445851	600/65R28	160D	DW20B	606	1502	692	4530	700	320	400	50	R-1W	4930	4815	4725	4635	4570	4500
T445676	540/65R30	155D	DW18L	537	1463	677	4427	700	320	400	49	R-1W	4245	4145	4070	3990	3935	3875
T445677	540/70R30	159D	DW18L	543	1506	693	4539	725	320	400	50	R-1W	4790	4680	4595	4505	4440	4375
T445678	600/70R30	165D	DW18L	579	1602	730	4826	750	320	400	51	R-1W	5640	5510	5410	5305	5225	5150
T445679	620/75R30	169D	DW20B	624	1688	770	5097	800	320	400	52	R-1	6350	6205	6090	5975	5885	5800
T445680	600/65R34	163D	DW18L	581	1641	754	4960	775	320	400	52	R-1W	5340	5215	5120	5020	4950	4875
T445681	600/70R34	167D	DW18L	585	1703	775	5138	800	320	400	52	R-1W	5970	5830	5725	5615	5530	5450
T445682	600/65R38	165D	DW18L	579	1744	805	5282	825	320	400	53	R-1W	5640	5510	5410	5305	5225	5150
T445683	650/65R38	169D	DW20B	632	1811	830	5479	875	320	400	53	R-1W	6350	6205	6090	5975	5885	5800
T445684	650/75R38	175D	DW20B	644	1943	880	5894	925	320	400	55	R-1W	7555	7385	7245	7105	7005	6900
T445685	650/85R38	178D	DW20B	642	2066	941	6272	975	320	400	55	R-1	8215	8025	7875	7725	7615	7500
T445741	710/70R38	177D	DW23B	716	1955	890	5921	925	320	400	55	R-1W	7995	7810	7665	7520	7410	7300
T445852	800/70R38	183D	DW27B	825	2083	951	6300	975	320	400	56	R-1	9580	9365	9190	9015	8880	8750
T445740	650/65R42	170D	DW20B	633	1913	881	5799	925	320	400	55	R-1W	6570	6420	6300	6180	6090	6000
T445686	710/70R42	179D	DW23B	716	2061	943	6235	975	320	400	56	R-1W	8485	8295	8140	7985	7865	7750
T445687	710/75R42	181D	DW23B	716	2131	972	6458	1000	320	400	57	R-1W	9035	8830	8665	8500	8375	8250



NOKIANTYRES.DE/TRACTORKING

Code	EAN	Größe	Profil	L/LSI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
											exkl MwSt
T445806	6419440526553	480/65R28	Nokian Tyres Tractor King SB	148D		TL	DW15L	DW16L, DW14L, DW18L		TR618A	2.148 €
T445673	6419440394190	500/65R28	Nokian Tyres Tractor King SB	150 D		TL	DW16L	DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L		TR618A	2.148 €
T445674	6419440351278	540/65R28	Nokian Tyres Tractor King SB	154 D		TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L		TR618A	2.401 €
T445675	6419440394169	600/60R28	Nokian Tyres Tractor King SB	157 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	3.135 €
T445851	6419440597393	600/65R28	Nokian Tyres Tractor King SB	157 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	3.526 €
T445676	6419440394176	540/65R30	Nokian Tyres Tractor King SB	155 D		TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L		TR618A	3.072 €
T445677	6419440351285	540/70R30	Nokian Tyres Tractor King SB	159 D		TL	DW18L	DW16L, TW16L, TW18L		TR618A	3.147 €
T445678	6419440394008	600/70R30	Nokian Tyres Tractor King SB	165 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	3.741 €
T445679	6419440394152	620/75R30	Nokian Tyres Tractor King SB	169 D		TL	DW20B	TW20B		TR618A	3.930 €
T445680	6419440351261	600/65R34	Nokian Tyres Tractor King SB	163 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	3.479 €
T445681	6419440351223	600/70R34	Nokian Tyres Tractor King SB	167 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	3.747 €
T445682	6419440394145	600/65R38	Nokian Tyres Tractor King SB	165 D		TL	DW18L	TW18L, DW20B, TW20B		TR618A	4.060 €
T445683	6419440351247	650/65R38	Nokian Tyres Tractor King SB	169 D		TL	DW20B	TW20B		TR618A	4.349 €
T445684	6419440351230	650/75R38	Nokian Tyres Tractor King SB	175 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	5.019 €
T445741	6419440525808	710/70R38	Nokian Tyres Tractor King SB	178 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	5.273 €
T445852	6419440595528	800/70R38	Nokian Tyres Tractor King SB	178 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	6.006 €
T445685	6419440393995	650/85R38	Nokian Tyres Tractor King SB	178 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	5.392 €
T445740	6419440440798	650/65R42	Nokian Tyres Tractor King SB	170 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	4.845 €
T445686	6419440394183	710/70R42	Nokian Tyres Tractor King SB	179 D		TL	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B		TR618A	5.502 €
T445687	6419440351254	710/75R42	Nokian Tyres Tractor King SB	181 D		TL	DW23B	TW23B, DW25B, TW25B		TR618A	5.620 €



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2

TRAKTIONSREIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER

- Das aggressive Profildesign mit quadratischer Form, scharfen Schultern und hoher Profiltiefe sorgt für hervorragende Traktion und seitlichen Grip.
- Breite Stollenenden, ein angehobener Rillenboden in der Schulter und eine durchdachte Teilungslänge der Stollen sorgen für eine sehr gute Leistung beim Einsatz mit Bändern und Ketten.
- Die starke Diagonalstruktur mit Stahlverstärkung sorgt für hervorragenden Durchstichschutz. Eine zusätzliche schützende Mischung an den Schultern erhöht die Widerstandsfähigkeit.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfang-ferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (t), kg			
														SRI (km/h)			
														10	20	30	40
T445618	600/50-22.5	159A8 (167A2)	20	AG20.00	597	1168	533	3550	500	550	42	LS-2	T55089	5450	5380	4680	4375
T445607	710/40-22.5	161A8 (168A2)	20	AG24.00	705	1171	535	3569	500	550	42	LS-2	T55092	5600	5690	4950	4625
T445639	600/50-24.5	164A8 (171A2)	20	AG20.00	603	1230	566	3738	550	550	48	LS-2	T545447	5600	5535	4815	4500
T445568	710/40-24.5	163A8 (170A2)	20	AG24.00	694	1233	570	3757	500	550	48	LS-2	T545448	6000	5995	5215	4875
T445718	800/40-24.5	169A8 (176A2)	20	AG28.00	784	1251	566	3808	500	550	48	LS-2	T545448	7100	7135	6205	5800
T445567	600/55-26.5	165A8 (172A2)	20	AG20.00	598	1347	619	4096	500	550	48	LS-2	T55098	6300	6335	5510	5150
T445566	710/45-26.5	168A8 (175A2)	20	AG24.00	703	1344	618	4103	500	550	48	LS-2	T55099	6900	6890	5990	5600
T445640	710/45-26.5	173A8 (180A2)	24	AG24.00	702	1345	617	4115	600	600	48	LS-2	T55099	8000	7995	6955	6500
T445801	710/55-26.5	179A8 (186A2)	24	AG24.00	697	1503	688	4546	600	600	49	LS-2	T55102	9500	9535	8295	7750
T445602	750/55-26.5	182A8 (189A2)	24	AG24.00	755	1477	674	4499	600	600	49	LS-2	T55102	10600	10455	9095	8500
T445594	800/40-26.5	170A8 (177A2)	20	AG28.00	798	1343	619	4096	500	550	48	LS-2	T545312	7300	7380	6420	6000
T445612	710/55-28.5	180A8 (187A2)	24	AG24.00	711	1513	693	4618	600	600	49	LS-2	T545543	9750	9840	8560	8000
T445581	780/50-28.5	182A8 (190A2)	24	AG26.00	782	1513	691	4611	600	600	49	LS-2	T545543	10600	10455	9095	8500



NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGTRS2

Code	EAN	Größe	Profil	J/S	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Empfohlene Felgenbreite	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
											exkl Mwst
T445618	6419440232669	600/50-22.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 20.00			T55089	0	2.337 €
T445607	6419440173436	710/40-22.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 24.00			T55092	0	2.367 €
T445639	6419440276236	600/50-24.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 20.00			T545447	0	3.275 €
T445568	6419440455686	710/40-24.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 24.00			T545448	0	3.229 €
T445718	6419440397177	800/40-24.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 28.00			T545448	0	3.880 €
T445567	6419440455679	600/55-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 20.00			T55098	0	3.411 €
T445566	6419440455662	710/45-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 24.00			T55099	0	3.799 €
T445640	6419440276229	710/45-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	24	TT	AG 24.00			T55099	0	3.657 €
T445801	6419440497310	710/55-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	24	TT	AG 24.00	AG 22.1		T55102	0	4.253 €
T445602	6419440164366	750/55-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	24	TT	AG 24.00			T55102	0	4.618 €
T445594	6419440141121	800/40-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	20	TT	AG 28.00			T545312	0	4.221 €
T445612	6419440216232	710/55-28.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	24	TT	AG 24.00			T545543	0	4.976 €
T445581	6419440455815	780/50-28.5	Nokian Tyres Forest King TRS 2 SF	24	TT	AG 26.00			T545543	0	5.113 €



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+

TRAKTIONSREIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER MIT SECHSRADANTRIEB

- Aggressives Profildesign, quadratische Form, scharfe Schultern und hohe Profiltiefe sorgen für hervorragende Traktion und seitlichen Grip.
- Das spezielle Profildesign mit zusätzlichen Flügelstäben sorgt für hervorragenden Halt, Traktion und Schutz beim Einsatz von Ketten und Bändern.
- Die starke 24PR-Diagonalstruktur mit Stahlverstärkung sorgt für hervorragenden Pannenschutz und beeindruckende Stabilität.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (lt), kg		Tragfähigkeit für straße, kg				
														SRI (km/h)	10	20	30	40	50	
T445714	600/65-34	169A8 (176A2)	24	DW20B	615	1638	743	4964	400	400	50	LS-2	T55394	7100	8700	7135	6205	5800	5280	
T445715	710/55-34	173A8 (180A2)	24	DW24B	715	1634	740	4957	400	400	50	LS-2	T55394	8000	9750	7995	6955	6500	5915	
T445716	710/70-34	181A8 (188A2)	24	DW23B	744	1833	821	5554	400	400	53	LS-2	T55892	10000	12375	10150	8830	8250	7510	



NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGTRS2PLUS

BÄNDEREINSATZ DIAGONAL KETTENEINSATZ PANNENSCHUTZ SCHLAUCHTYP SCHNITT- UND STICHFEST STAHLVERSTÄRKT

Code	EAN	Größe	Profil	I/ PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
tubeless exkl Mwst										
T445714	6419440400051	600/65-34	Nokian Tyres Forest King TRS 2PLUS SF	24	TT	DW20B		T55388	0	3.928,00 €
T445715	6419440400068	710/55-34	Nokian Tyres Forest King TRS 2PLUS SF	24	TT	DW24B	DW23B	T55388	0	4.427,00 €
T445716	6419440400075	710/70-34	Nokian Tyres Forest King TRS 2PLUS SF	24	TT	DW24B	DW23B	T55388	0	5.320,00 €

NOKIAN TYRES FOREST KING TRS L-2

ZUVERLÄSSIGER GRIP UND TRAKTION

- Breite und hohe Stollen für gute Beweglichkeit und Fahrkomfort
- Optimierter Stollenwinkel und scharfe Reifenschultern für hervorragende Seitenhaftung
- Stahlschutz gegen Durchstiche



Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (lt), kg		Tragfähigkeit für straße, kg		
														SRI (km/h)	10	20	30	40
Produkt-T445395	650/60-26.5	172A8 (179A2)	20	AG20.00	655	1479	676	4467	500	550	50	L-2	T55102	7750	7750	6740	6300	

NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGTRS L-2

BÄNDEREINSATZ
 BIAS
 DIAGONAL
 KETTENEINSATZ
 PANNENSCHUTZ
 SCHLAUCHTYP
 SCHNITT- UND STICHFEST
 STAHLVERSTÄRKT

Code	EAN	Größe	Profil	I/ PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
tubeless exkl Mwst										
T445395	6419440453958	650/60-26.5	Nokian Tyres Forest King TRS L-2 SF	20	TT	AG 20.00		T55102	0	4.065 €



NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2

KOSTENGÜNSTIGER REIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER

- Die starke und zuverlässige Diagonalstruktur mit Stahlverstärkung bietet hervorragenden Durchstichschutz unter anspruchsvollen Forstbedingungen.
- Die vorhandenen Bänder, die für den Forest King TRS L-2 entwickelt wurden, sind auf den Nordman Forest TRS L-2 anwendbar, was ihn zu einer perfekten Option als Ersatzreifen macht.
- Gute Geländegängigkeit durch aggressives Profildesign mit hoher Profiltiefe.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (t), kg		Tragfähigkeit für straße, kg			
														SRI (km/h)	10	20	30	40	
T445622	600/50-22.5	149A8 (156A2)	16	AG20.00	605	1168	545	3544	320	400	42	LS-2	T55089	4000	4000	3480	3250		
T445624	710/40-22.5	151A8 (158A2)	16	AG24.00	706	1169	539	3537	320	400	42	LS-2	T55092	4250	4245	3690	3450		
T445527	600/55-26.5	165A8 (172A2)	20	AG20.00	613	1345	616	4065	500	550	48	LS-2	T55098	6300	6335	5510	5150		
T445541	710/45-26.5	168A8 (175A2)	20	AG24.00	711	1345	608	4077	500	550	48	LS-2	T55099	6900	6890	5990	5600		
T445528	750/55-26.5	177A8 (184A2)	20	AG24.00	752	1480	672	4461	500	550	50	LS-2	T55102	9000	8980	7810	7300		
T445475	600/65-34	163A8 (170A2)	20	DW20B	615	1644	755	4964	320	360	51	LS-2	T55394	6000	5995	5215	4875		
T445476	700/55-34	166A8 (173A2)	20	DW24B	708	1634	751	4938	320	360	51	LS-2	T55394	6500	6520	5670	5300		
T445596	700/70-34	173A8 (180A2)	20	DW20B	723	1848	840	5542	320	360	53	LS-2	T55892	8000	7995	6955	6500		



NOKIANTYRES.DE/NORDMANFOREST TRS L-2



BÄNDEREINSATZ

DIAGONAL

KETTENEINSATZ

PANNENSCHUTZ

SCHLAUCHTYP

SCHNITT- UND STICHFEST

STAHLVERSTÄRKT

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless	exkl Mwst
T445622	6419440228716	600/50-22.5	Nordman Forest TRS L-2 SF		16	TT	AG 20.00		T55089	0	1.848 €
T445624	6419440228730	710/40-22.5	Nordman Forest TRS L-2 SF		16	TT	AG 24.00		T55092	0	1.869 €
T445541	6419440455419	710/45-26.5	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	AG 24.00		T55099	0	2.975 €
T445527	6419440455273	600/55-26.5	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	AG 20.00		T55098	0	2.646 €
T445528	6419440455280	750/55-26.5	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	AG 24.00		T55102	0	3.752 €
T445475	6419440454757	600/65-34	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	DW20B		T55394	0	3.118 €
T445476	6419440454764	700/55-34	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	DW24B		T55394	0	3.595 €
T445596	6419440159621	700/70-34	Nordman Forest TRS L-2 SF		20	TT	DW20B		T55388	0	4.373 €

NOKIAN TYRES FOREST KING T

FÜR TRAKTOREN UND SCHLEPPER IN DER FORSTWIRTSCHAFT, WALDRODUNG ODER IM STRASSENBAU

- Starke und breite Stollen ermöglichen eine gute Traktion und tolerieren hohe Zugkräfte.
- Stahlverstärkungen sorgen zusammen mit der starken Diagonalkonstruktion für eine hervorragende Durchstichfestigkeit.
- Die steife Diagonalkonstruktion ermöglicht eine bessere Stabilität.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (t), kg		Tragfähigkeit für straße, kg				
														SRI (km/h)	10	10	20	30	40	50
T445335	500/70-28	146A8	DW16L	510	1401	650	4241	675	240	280	49	LS-2	T545229	3650	4500	3690	3210	3000	2730	
T445314	540/70-30	152A8 (149B)	DW16L	534	1518	705	4505	725	240	280	50	LS-2	T55371	4375	5325	4365	3800	3550	3230	
T445313	650/75-38	168A8 (165B)	DW20B	647	1956	900	5890	925	240	280	53	LS-2	T55893	6900	8400	6890	5990	5600	5095	



NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGT



BESPIKEBAR

DIAGONAL

KETTENEINSATZ

PANNENSCHUTZ

SCHLAUCHTYP

SCHNITT- UND STICHFEST

STAHLVERSTÄRKT

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless	exkl Mwst
T445335	6419440453354	500/70-28	Nokian Tyres Forest King T SF	ø 8 / 153	A2	TT	DW16L		T545229	0	1.831 €
T445314	6419440453149	540/70-30	Nokian Tyres Forest King T SF	ø 8 / 159	A2	TT	DW16L		T55371	0	2.915 €
T445313	6419440453132	650/75-38	Nokian Tyres Forest King T SF	ø 8 / 175	A2	TT	DW20B	DW23B	T545322	0	4.631 €



FORSTWIRTSCHAFT

NOKIAN TYRES FOREST KING F2

BÄNDERREIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER

- Das schützende Profildesign mit starken Schultern sorgt für hervorragende Funktionalität beim Bänder- und Ketteneinsatz.
- Hervorragender Durchstichschutz, dank starker Diagonalstruktur und Stahlverstärkung. Die zähe und schützende Gummimischung der Lauffläche bietet Zuverlässigkeit selbst im anspruchsvollsten Gelände.
- Höchste Tragfähigkeiten und eine umfassende Auswahl an Größen erfüllen die Anforderungen von Forstmaschinen – von der kleinsten bis zur schwersten.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (lt, kg)		Tragfähigkeit für straße, kg	
														SRI (km/h) 10	SRI (km/h) 20	SRI (km/h) 30	SRI (km/h) 40
T445619	600/50-22.5	159A8 (167A2)	20	AG20.00	605	1167	539	3544	500	550	30	LS-2	T55089	5450	5380	4680	4375
T445608	710/40-22.5	161A8 (168A2)	20	AG24.00	709	1167	537	3550	500	550	30	LS-2	T55092	5600	5690	4950	4625
T445572	710/40-24.5	163A8 (170A2)	20	AG24.00	699	1230	570	3738	500	550	35	LS-2	T545448	6000	5995	5215	4875
T445717	800/40-24.5	169A8 (176A2)	20	AG28.00	786	1250	569	3795	500	550	35	LS-2	T545448	7100	7135	6205	5800
T445573	600/55-26.5	165A8 (172A2)	20	AG20.00	602	1342	618	4071	500	550	35	LS-2	T55098	6300	6335	5510	5150
T445589	710/45-26.5	173A8 (180A2)	24	AG24.00	708	1345	621	4084	600	600	35	LS-2	T55099	8000	7995	6955	6500
T445571	710/45-26.5	168A8 (175A2)	20	AG24.00	705	1345	622	4084	500	550	35	LS-2	T55099	6900	6890	5990	5600
T445800	710/55-26.5	179A8 (186A2)	24	AG24.00	697	1505	686	4559	600	600	35	LS-2	T55102	9500	9535	8295	7750
T445574	750/55-26.5	182A8 (189A2)	24	AG24.00	769	1473	674	4486	600	600	35	LS-2	T55102	10600	10455	9095	8500
T445603	800/40-26.5	170A8 (177A2)	20	AG28.00	807	1339	620	4084	500	550	35	LS-2	T545312	7300	7380	6420	6000
T445570	710/55-28.5	180A8 (187A2)	24	AG24.00	719	1515	696	4618	600	600	35	LS-2	T545543	9750	9840	8560	8000
T445537	780/50-28.5	182A8 (190A2)	24	AG26.00	783	1515	697	4618	600	600	35	LS-2	T545543	10600	10455	9095	8500
* T445846	780/55-30.5	187A8 (195A2)	24	AG26.00	780	1631	745	4974	600	600	35		T55891	12150	11995	10435	9750

* Neu



BÄNDEREINSATZ



DIAGONAL



KETTENEINSATZ



PANNENSCHUTZ



SCHLAUCHTYP



SCHNITT- UND STICHFEST



STAHLVERSTÄRKT


[NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGF2](https://nokiantyres.de/forestkingf2)

Code	EAN	Größe	Profil	J/£ PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
									tubeless	exkl Mwst
T445619	6419440232676	600/50-22.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 20.00		T55089	0	2412,00
T445608	6419440173375	710/40-22.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 24.00		T55092	0	2484,00
T445572	6419440455723	710/40-24.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 24.00		T545448	0	3202,00
T445717	6419440397160	800/40-24.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 28.00		T545448	0	3880,00
T445573	6419440455730	600/55-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 20.00		T55098	0	3405,00
T445571	6419440455716	710/45-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 24.00		T55099	0	3811,00
T445589	6419440455891	710/45-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 24.00		T55099	0	4190,00
T445800	6419440497303	710/55-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 24.00	AG 22.00	T55102	0	4253,00
T445574	6419440455747	750/55-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 24.00		T55102	0	4669,00
T445603	6419440164373	800/40-26.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	20	TT	AG 28.00		T545312	0	4221,00
T445570	6419440455709	710/55-28.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 24.00		T545543	0	4976,00
T445537	6419440455372	780/50-28.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 26.00		T545543	0	5273,00
T445846	6419440587134	780/55-30.5	Nokian Tyres Forest King F 2 SF	24	TT	AG 26.00		T55891	0	5699,00



NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F

KOSTENGÜNSTIGER REIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER

- Die starke und zuverlässige Diagonalstruktur mit Stahlverstärkung bietet hervorragenden Durchstichschutz unter anspruchsvollen Forstbedingungen.
- Die vorhandenen, für den Forest King F entwickelten Bänder sind auch für den Nordman Forest F geeignet, was ihn zu einer perfekten Option als Ersatzreifen macht.
- Das Design des Reifens sorgt für eine gute Leistung bei Bänder- und Ketteneinsatz.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (lt, kg)			Tragfähigkeit für straße, kg		
														SRI (km/h)	10	20	30	40	20
T445625	710/40-22.5	151A8 (158A2)	16	AG24.00	701	1164	538	3544	320	400	28	LS-2	T55092	4250	4245	3690	3450		
T445599	710/40-24.5	163A8 (170A2)	20	AG24.00	706	1223	573	3729	500	550	29	LS-2	T545448	6000	5995	5215	4875		
T445598	600/55-26.5	165A8 (172A2)	20	AG20.00	615	1339	624	4065	500	550	32	LS-2	T55098	6300	6335	5510	5150		
T445565	710/45-26.5	168A8 (175A2)	20	AG24.00	711	1345	622	4046	500	550	30	LS-2	T55099	6900	6890	5990	5600		
T445597	750/55-26.5	177A8 (184A2)	20	AG24.00	762	1476	680	4467	500	550	32	LS-2	T55102	9000	8980	7810	7300		



NOKIANTYRES.DE/NORDMANFOREST F



Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk	
											tubeless	exkl Mwst
T445625	6419440228747	710/40-22.5	Nordman Forest F SF	16	TT	AG 24.00			T55092		1.871 €	
T445599	6419440159676	710/40-24.5	Nordman Forest F SF	20	TT	AG 24.00			T545448		2.684 €	
T445598	6419440159690	600/55-26.5	Nordman Forest F SF	20	TT	AG 20.00			T55098		2.857 €	
T445565	6419440455655	710/45-26.5	Nordman Forest F SF	20	TT	AG 24.00			T55099		3.135 €	
T445597	6419440159683	750/55-26.5	Nordman Forest F SF	20	TT	AG 24.00			T55102		3.854 €	

NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST ELS L-2

KOSTENGÜNSTIGER REIFEN FÜR HARVESTER UND FORWARDER

- Die starke und zuverlässige Diagonalstruktur mit Stahlverstärkung bietet hervorragenden Durchstichschutz unter anspruchsvollen Forstbedingungen.
- Die vorhandenen Bänder, die für den Forest King ELS L-2 entwickelt wurden, sind auf den Nordman Forest ELS L-2 anwendbar, was ihn zu einer perfekten Option als Ersatzreifen macht.
- Das Design des Reifens sorgt für eine gute Leistung bei Bänder- und Ketteneinsatz.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für forstwirtschaftlicher dienst (lt, kg)			Tragfähigkeit für straße, kg		
														SRI (km/h)	10	20	30	40	20
T445623	600/50-22.5	149A8 (156A2)	16	AG20.00	606	1164	543	3544	320	400	32	LS-2	T55089	4000	4000	3480	3250		

NOKIANTYRES.DE/NORDMAN FOREST ELS L-2



Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk	
											tubeless	exkl Mwst
T445623	6419440228723	600/50-22.5	Nordman Forest ELS	16	TT	AG 20.00			T55089		1.722 €	



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS LS-2

EIN TRAKTIONSREIFEN FÜR FORST- UND ERDBEWEGUNGSMASCHINEN MIT STARKEM TRAKTIONSBALKEN UND AUSGEZEICHNETEM GRIP. GUT REINIGENDES, MITTIG OFFENES PROFILDESIGN. LANGLEBIGE SPEZIALGUMMIMISCHUNG UND EFFIZIENTE STAHLVERSTÄRKUNG



- Reifen für Holzschlepper, breite Lauffläche mit hohen Traktionsstollen
- Spezielle schnitt- und rissfeste Mischung
- Stahlverstärkung gegen Durchstiche

Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für baumstammschlepper antriebsrad für seil- und greifschlepper forstwirtschaftlicher einsatz, kg		Tragfähigkeit für antriebsrad des holzschleppers (außer bei kabelschleppern und greifern transportdienst, kg)			
														SRI (km/h)	10	15	25	30	40
T445516	28L-26	173A6 (185A2)	26	DW25B	741	1641	748	4945	340	400	53	LS-2	T55101	9200	7800	7150	6500	5850	



NOKIANTYRES.DE/FORESTKINGTRS LS-2



Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
T445516	6419440455167	28L-26	FOREST KING TRS LS-2 SF TL	26		TL	DW25B		T55101		4.256 €

tubeless exkl Mwst

NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2

REIFEN FÜR LANGHOLZ-MASCHINEN, UNTER ANDEREM SKIDDER UND KOMBI-MASCHINEN

- Eine robuste diagonale Karkasse mit Stahlverstärkungsschichten, die den gesamten Profildbereich und die Schultern abdecken.
- Eine sehr dicke Schicht aus CCR-Gummi auf der Stahlverstärkung gewährleistet Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, selbst unter anspruchsvollen Forstbedingungen.
- Das gerade Laufflächenprofil ermöglicht einen breiten Kontakt zur Oberfläche. Das offene und aggressive Profildesign mit „Schaufel“-Stollenform sorgt für hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die Extreme-Version, bietet zusätzliche Stahl & Karkassenschichten, für mehr Tragfähigkeit und die ultimative Durchstichfestigkeit.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für baumstammschlepper antriebsrad für seil- und greifschlepper forstwirtschaftlicher einsatz, kg		Tragfähigkeit für antriebsrad des holzschleppers (außer bei kabelschleppern und greifern transportdienst, kg)			
														SRI (km/h)	10	15	25	30	40
T445616	23.1-26	160A6 (156A8)	16	DW20B	604	1623	749	4882	280	280	54	LS-2	T55102	6300	5400	4950	4500	4050	
T445615	28L-26	165A6 (161A8)	20	DW25B	720	1647	754	4945	280	280	58	LS-2	T55101	7250	6200	5700	5150	4650	
T445614	24.5-32	169A6 (167A8)	20	DH21	637	1829	846	5517	280	310	58	LS-2	T55393	8200	7000	6450	5850	5250	
T445621	30.5L-32	170A6 (167A8)	20	DH27	773	1843	853	5542	240	240	67	LS-2	T55388	8400	7200	6600	6000	5400	



NOKIANTYRES.DE/LOGGER KING LS-2



Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
T445616	6419440231099	23,1-26	Nokian Tyres Logger King TRS-2 SF TL	16		TL	DW20B		T55102		3.374 €
T445615	6419440231082	28L-26	Nokian Tyres Logger King TRS-2 SF TL	20		TL	DW25B		T55101		4.080 €
T445614	6419440219714	24.5-32	Nokian Tyres Logger King TRS-2 SF TL	20		TL	DH21		T55393		4.135 €
T445621	6419440231143	30.5L-32	Nokian Tyres Logger King TRS-2 SF TL	20		TL	DH27		T55388		5.922 €

tubeless exkl Mwst



NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2 EXTREME

REIFEN FÜR VOLLBAUMASCHINEN, U. A. SKIDDER UND FÄLLMASCHINEN AUF RÄDERN

- Starke diagonale Karkasse mit Stahlverstärkungsschichten, die die gesamte Lauffläche und die Schultern bedecken. Sehr dicke Schicht aus CCR-Gummi auf der Stahlverstärkung.
- Ein geraderes Profil ermöglicht einen breiten Kontakt zur Oberfläche. Breites, offenes und aggressives Profildesign mit schaufelartiger Stollenform für hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Bei den 'Extreme' Versionen sind zusätzliche Schichten aus Karkassen und zusätzliche Stahlagen in der Lauffläche vorhanden, die eine höhere Tragfähigkeit und ultimative Durchstichfestigkeit bieten.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für baumstammsschlepper antriebsrad für seil- und greifschlepper forstwirtschaftlicher einsatz, kg		Tragfähigkeit für antriebsrad des holzschleppers (außer bei kabelschleppern und greifern) transportdienst, kg				
														SRI (km/h)		SRI (km/h)				
														10		10	15	25	30	40
T445613	30.5L-32	176A6 (172A8)	26	DH27	778	1842	849	5548	310	310	67	LS-2	T55388	10000	8550	7850	7100	6400		
T445620	35.5L-32	183A6 (180A8)	26	DH31	915	2009	920	6063	280	280	67	LS-2	T55879	12250	10500	9650	8750	7850		



NOKIANTYRES.DE/LOGGERKINGLS2EXTREME

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
T445613	94402197	30.5L-32	Nokian Tyres Logger King TRS-2 EXTREME SF TL		26	TL	DH27		T55388		6.567 €
T445620	94402317	35.5-32	Nokian Tyres Logger King TRS-2 EXTREME SF TL		26	TL	DH31		T55879		8.438 €



NOKIAN TYRES SOIL KING VF

DIE NÄCHSTE EFFIZIENZSTUFE FÜR LEISTUNGSSTARKE TRAKTOREN IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN



Die Flexforce[®] VF-Reifentechnologie von Nokian Tyres zeichnet sich durch dynamische Flexibilität und hohe Haltbarkeit aus, die in einzigartiger Kombination das Beste aus der vorhandenen Leistung und Kapazität herausholen.

XXL

BODENKONTAKT



TIEFES, EXTRA BREITES UND ROBUSTES TRAKTIONSPROFIL

KONTINUIERLICHES RICHTUNGSPROFIL IN DER MITTELZONE

MODERNES HOCHFLEXIBLES KARKASSENATERIAL

HOCHFESTE STAHLGÜRTELVERSTÄRKUNGEN

FELD

- ✓ Erstklassige Kraftübertragung
- ✓ Ausgezeichneter Bodenschutz
- ✓ Verringerter Bodenwiderstand (Bulldozing-Effekt)

STRASSE

- ✓ Gleichmäßiges und ausgewogenes Verhalten
- ✓ Geringer Rollwiderstand
- ✓ Hohe Tragfähigkeit

ERSTKLASSIG BEI FELDARBEIT UND TRANSPORT*

6% Mehr bearbeitete Fläche pro Arbeitsstunde

8% Geringerer Kraftstoffverbrauch bei Anbauarbeiten


5% Weniger Kraftstoffverbrauch bei Transportarbeiten



*) Bei der von der DLG durchgeführten Effizienzbewertung von Premium-Reifen erzielte der Nokian Tyres Soil King VF die besten Ergebnisse in der Gruppe.

NOKIAN TYRES INTUITU™ 2.0 INTELLIGENTER DRUCKASSISTENT FÜR SOIL KING VF

Die branchenweit erste Lastsensortechnologie für sofortige Empfehlungen zum Reifendruck. Mit Intuitu™ 2.0 können Landwirte jetzt die Vorteile der Premium Nokian Tyres Soil King VF Reifen vollständig ausschöpfen, indem sie in jeder Situation den richtigen Druck gewährleisten.

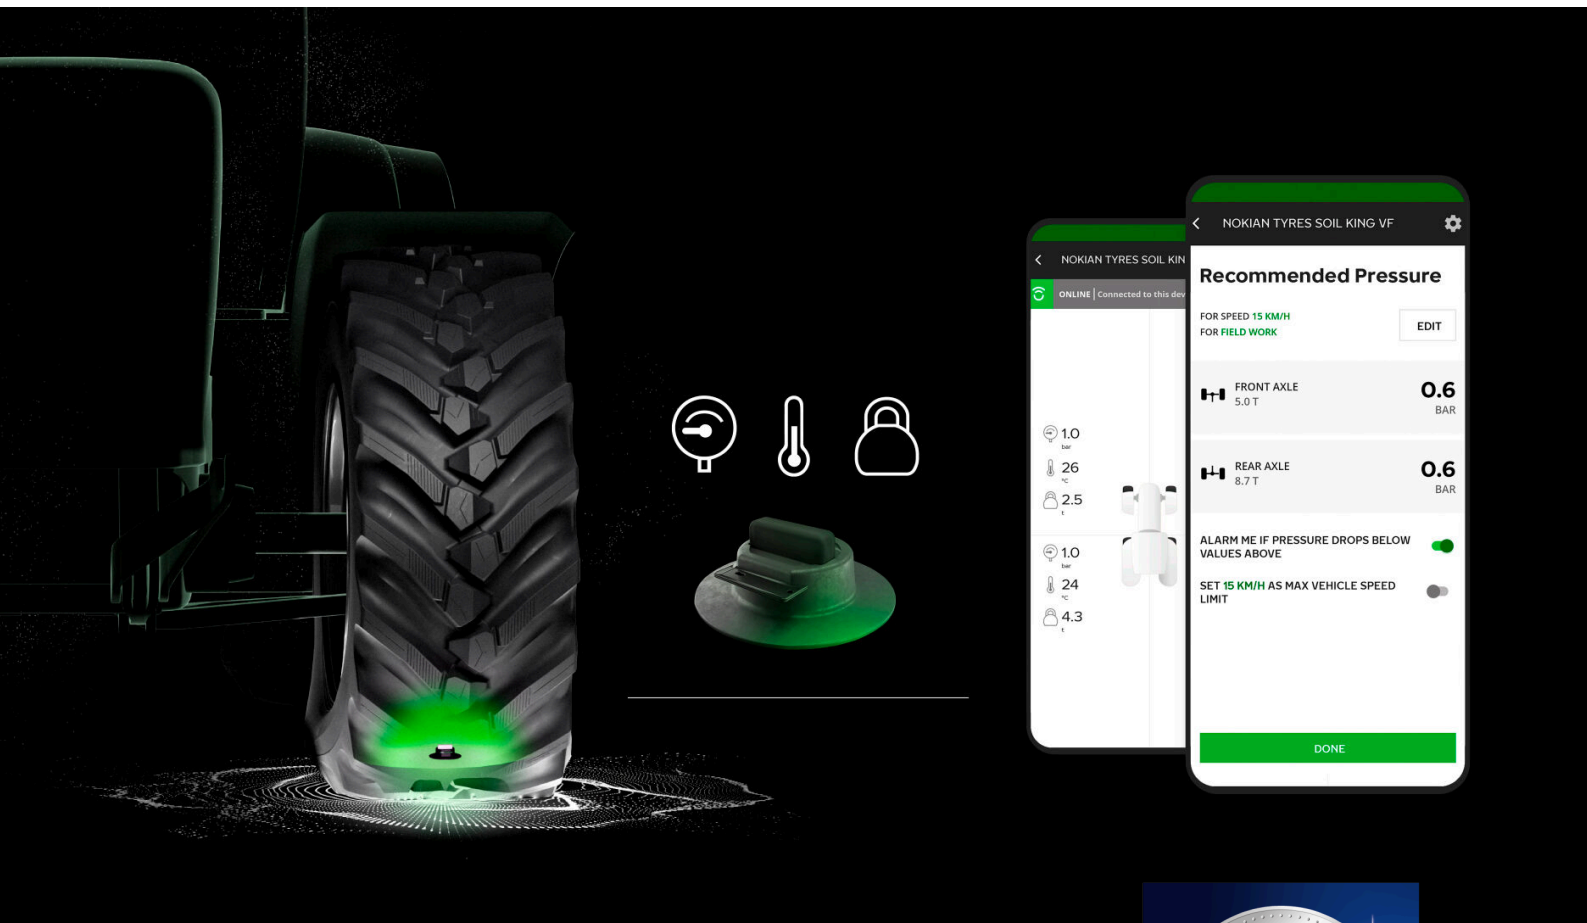

NOKIAN TYRES INTUITU™ 2.0

- ✓ VERBESSERTE KRAFTÜBERTRAGUNG
- ✓ MINIMIERTE BODENVERDICHUNG
- ✓ GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH
- ✓ VERLÄNGERTE LEBENSDAUER DER REIFEN

[NOKIANTYRES.COM/INTUITU2](https://nokiantyres.com/intuitu2)



INNOVATION
AWARD

AGRITECHNICA

SILVER MEDAL

NOKIAN TYRES SOIL KING VF

FORTSCHRITTLICHER TRAKTIONSREIFEN MIT HOCHEFFIZIENTEM BODENKONTAKT FÜR LEISTUNGSSTARKE TRAKTOREN IN DER LANDWIRTSCHAFT

- Die Flexforce VF-Konstruktion kombiniert Festigkeit mit hoher Flexibilität, um einen effektiven Bodenkontakt im XXL-Format zu erzeugen.
- Das tiefe und extra breite Profil sorgt für eine große und kraftvolle Traktionsfläche.
- Der Mittelteil des Traktionsprofils mit verlängerten und seitlich unterstützten Stollenspitzen sorgt für ein ausgeglichenes Fahrverhalten und reduziert den Leistungsverlust auf dem Feld und auf der Straße.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Min. Zwillingabstände (mm)	Tragfähigkeit, kg					
														SRI (km/h)					
														40	50	55	60	65	70
* T445885	VF540/65R28	157D (154E)	DW20B	558	1421	636	4234	675	200	280	55	R-1W	721	4125	4125	4125	4125	4125	3755
CH445885	VF540/65R28	157D (154E)							200			R-1W							
* T445809	VF600/65R28	163D (160E)	DW21B	604	1514	672	4516	700	200	280	55	R-1W	776	4875	4875	4875	4875	4875	4435
T445813	VF600/70R28	167D (164E)	DW21B	614	1580	685	4703	725	200	280	55	R-1W	788	5450	5450	5450	5450	5450	4960
T445811	VF540/65R30	158D (155E)	DW20B	558	1488	665	4444	700	200	280	55	R-1W	721	4250	4250	4250	4250	4250	3870
T445861	VF600/60R30	162D (158E)	DW20B	588	1492	655	4442	700	200	280	55	R-1W	757	4750	4750	4750	4750	4750	4325
* T445769	VF600/70R30	168D (165E)	DW21B	615	1598	697	4817	750	200	280	55	R-1W	789	5600	5600	5600	5600	5600	5095
T445760	VF600/70R34	170D (167E)	DW21B	613	1720	755	5142	800	200	280	58	R-1W	787	6000	6000	6000	6000	6000	5460
T445815	VF650/60R34	168D (165E)	DW23B	658	1667	735	4979	775	200	280	58	R-1W	841	5600	5600	5600	5600	5600	5095
T445830	VF650/65R34	170D (167E)	DW23B	660	1720	759	5159	825	200	280	58	R-1W	843	6000	6000	6000	6000	6000	5460
* T445864	VF710/60R34	173D (170E)	DW25B	712	1728	760	5169	825	200	280	58	R-1W	905	6500	6500	6500	6500	6500	5915
* T445884	VF650/65R38	172D (169E)	DW23B	658	1835	823	5509	875	200	280	59	R-1W	841	6300	6300	6300	6300	6300	5735
T445808	VF650/85R38	182D (179E)	DW23B	668	2064	900	6190	975	200	280	63	R-1W	853	8500	8500	8500	8500	8500	7735
* T445812	VF710/70R38	181D (178E)	DW25B	721	1959	862	5885	925	200	280	63	R-1W	916	8250	8250	8250	8250	8250	7510
T445810	VF650/65R42	174D (170E)	DW23B	658	1923	855	5770	925	200	280	59	R-1W	841	6700	6700	6700	6700	6700	6095
* T445873	VF710/60R42	176D (173E)	DW25B	717	1930	861	5796	925	200	280	63	R-1W	911	7100	7100	7100	7100	7100	6460
T445768	VF710/70R42	182D (179E)	DW25B	730	2075	906	6274	975	200	280	63	R-1W	927	8500	8500	8500	8500	8500	7735
T445759	VF710/75R42	184D (181E)	DW25B	727	2150	943	6448	1000	200	280	66	R-1W	923	9000	9000	9000	9000	9000	8190

* Neu



NOKIANTYRES.DE/SOILKINGVF



MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS



VERSCHLEISSANZEIGE



VF FLEXFORCE

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
											tubeless exkl Mwst
NOKIAN TYRES SOIL KING VF											
28	HTTA00017	6419440767123	VF540/65R28	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	157D/154E		TL	DW20B		TR618A	1.966 €
	HTTA00006	6419440767017	VF600/65R28	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	163D/160E		TL	DW21B	DW20B, DW18L	TR618A	2.444 €
	HTTA00010	6419440767055	VF600/70R28	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	167D/164E		TL	DW20B		TR618A	2.929 €
30	HTTA00008	6419440767031	VF540/65R30	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	158D/155E		TL	DW20B	DW18L, DW16L	TR618A	2.333 €
	HTTA00013	6419440767086	VF600/60R30	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	162D/158E		TL	DW20B		TR618A	2.459 €
	HTTA00004	6419440766997	VF600/70R30	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	168D/165E		TL	DW20B		TR618A	2.955 €
34	HTTA00002	6419440766973	VF600/70R34	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	170D/167E		TL	DW20B		TR618A	3.343 €
	HTTA00011	6419440767062	VF650/60R34	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	168D/165E		TL	DW20B		TR618A	3.464 €
	HTTA00012	6419440767079	VF650/65R34	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	170D/167E		TL	DW20B		TR618A	3.524 €
	HTTA00014	6419440767093	VF710/60R34	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	173D/170E		TL	DW25B	DW24B	TR618A	3.736 €
38	HTTA00016	6419440767116	VF650/65R38	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	172D/169E		TL	DW23B		TR618A	3.734 €
	HTTA00009	6419440767048	VF710/70R38	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	181D/178E		TL	DW25B	DW24B, DW23B	TR618A	4.836 €
	HTTA00005	6419440767000	VF650/85R38	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	182D/179E		TL	DW20B		TR618A	5.812 €
42	HTTA00007	6419440767024	VF650/65R42	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	174D/170E		TL	DW23B		TR618A	4.157 €
	HTTA00015	6419440767109	VF710/60R42	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	176D/173E		TL	DW25B	DW24B, DW23B	TR618A	4.836 €
	HTTA00003	6419440766980	VF710/70R42	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	182D/179E		TL	DW25B		TR618A	6.080 €
	HTTA00001	6419440763767	VF710/75R42	Nokian Tyres Soil King VF SB TL INTUITU	184D/181E		TL	DW25B		TR618A	6.640 €



NOKIAN TYRES GROUND KING

CROSSOVER-REIFEN FÜR VIELSEITIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE ARBEITEN

- Fortschrittliche Alternative zu AS-Reifen, welche die Merkmale und Vorteile zweier Profiltypen vereint
- Solide Leistung auf Feldern und Straßen mit Traktion, multidirektionalem Grip und permanentem Kontakt.
- Unterstützt den vielseitigen Einsatz von Geräten durch Stabilität, hohe Festigkeit und Tragfähigkeit.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Tragfähigkeit für zugmaschine, kg					
													SRI (km/h)					
													45	50	55	60	65	70
T445733	420/70R28	144D (141E)	DW13	408	1352	620	4102	650	320	320	46	R-1W	2995	2940	2885	2840	2800	2550
T445764	480/65R28	148D (145E)	DW15L	475	1348	617	4091	650	320	320	45	R-1W	3370	3310	3245	3195	3150	2865
T445735	480/70R28	151D (148E)	DW15L	471	1409	642	4270	675	320	320	48	R-1W	3690	3625	3555	3500	3450	3140
T445737	540/65R28	154D (151E)	DW18L	536	1403	637	4244	675	320	320	50	R-1W	4015	3940	3865	3805	3750	3415
T445762	600/65R28	160D (156E)	DW20B	600	1507	682	4564	700	320	320	55	R-1W	4815	4725	4635	4570	4500	4095
T445763	600/70R28	164D (160E)	DW20B	601	1563	708	4756	725	320	320	55	R-1W	5350	5250	5150	5075	5000	4550
T445728	540/65R30	155D (152E)	DW18L	535	1475	679	4451	700	320	320	50	R-1W	4145	4070	3990	3935	3875	3525
T445726	600/70R30	165D (161E)	DW20B	600	1588	714	4820	750	320	320	55	R-1W	5510	5410	5305	5225	5150	4685
T445729	600/65R34	163D (159E)	DW20B	600	1644	751	5016	775	320	320	55	R-1W	5215	5120	5020	4950	4875	4435
T445730	600/70R34	167D (163E)	DW20B	594	1701	771	5170	800	320	320	55	R-1W	5830	5725	5615	5530	5450	4960
T445731	650/65R34	167D (164E)	DW20B	632	1700	769	5173	825	320	320	55	R-1W	5830	5725	5615	5530	5450	4960
T445732	520/70R38	160D (157E)	DW16L	516	1752	803	5342	825	320	320	55	R-1W	4815	4725	4635	4570	4500	4095
T445734	580/70R38	166D (163E)	DW18L	577	1829	835	5574	875	320	320	56	R-1W	5670	5565	5460	5380	5300	4825
T445765	600/65R38	165D (161E)	DW20B	601	1745	798	5321	825	320	320	55	R-1W	5510	5410	5305	5225	5150	4685
T445738	650/65R38	169D (166E)	DW20B	635	1820	827	5540	875	320	320	59	R-1W	6205	6090	5975	5885	5800	5280
T445743	650/85R38	178D (175E)	DW20B	645	2071	933	6272	975	320	320	63	R-1W	8025	7875	7725	7615	7500	6825
T445744	710/70R38	177D (174E)	DW23B	705	1953	884	5934	925	320	320	62	R-1W	7810	7665	7520	7410	7300	6645
T445727	650/65R42	170D (167E)	DW20B	634	1913	872	5811	925	320	320	59	R-1W	6420	6300	6180	6090	6000	5460
T445725	710/70R42	179D (175E)	DW23B	706	2059	933	6245	975	320	320	62	R-1W	8295	8140	7985	7865	7750	7055
T445722	710/75R42	181D (178E)	DW23B	703	2132	964	6476	1000	320	320	62	R-1W	8830	8665	8500	8375	8250	7510



NOKIANTYRES.DE/GROUNDKING



BESPIKEBAR



M+S
MATSCH UND SCHNEE



MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS



VERFÜGBAR ALS INTELLIGENTE REIFEN

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
											exkl Mwst
T445733	6419440427386	420/70R28	Nokian Tyres Ground King SB	44D / 141E		TL	DW13			TR618A	1.225 €
T445735	6419440427416	480/70R28	Nokian Tyres Ground King SB	51D / 148E		TL	DW15L	DW12L, DW14L		TR618A	1.487 €
T445764	6419440463230	480/65R28	Nokian Tyres Ground King SB	48D / 145E		TL	DW15L	DW14L		TR618A	1.466 €
T445737	6419440427478	540/65R28	Nokian Tyres Ground King SB	54D / 151E		TL	DW18L	DW15L, DW14L		TR618A	1.562 €
T445762	6419440463247	600/65R28	Nokian Tyres Ground King SB	60D / 156E		TL	DW20B	DW20B, DW18L		TR618A	2.065 €
T445763	6419440463216	600/70R28	Nokian Tyres Ground King SB	64D / 160E		TL	DW20B	DW20B, DW18L		TR618A	2.259 €
T445728	6419440427454	540/65R30	Nokian Tyres Ground King SB	55D / 152E		TL	DW18L	DW16L		TR618A	1.785 €
T445726	6419440427393	600/70R30	Nokian Tyres Ground King SB	65D / 161E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	2.647 €
T445729	6419440427423	600/65R34	Nokian Tyres Ground King SB	63D / 159E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	3.013 €
T445730	6419440427409	600/70R34	Nokian Tyres Ground King SB	67D / 163E		TL	DW20B			TR618A	2.962 €
T445731	6419440427461	650/65R34	Nokian Tyres Ground King SB	67D / 164E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	3.241 €
T445732	6419440427355	520/70R38	Nokian Tyres Ground King SB	60D / 157E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	2.195 €
T445734	6419440427430	580/70R38	Nokian Tyres Ground King SB	66D / 163E		TL	DW18L	DW20B		TR618A	2.564 €
T445765	6419440463223	600/65R38	Nokian Tyres Ground King SB	65D / 161E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	2.897 €
T445738	6419440427447	650/65R38	Nokian Tyres Ground King SB	69D / 166E		TL	DW20B	DW18L		TR618A	3.090 €
T445743	6419440463018	650/85R38	Nokian Tyres Ground King SB	78D / 175E		TL	DW23B	DW20B, DW21B		TR618A	5.060 €
T445744	6419440463025	710/70R38	Nokian Tyres Ground King SB	77D / 174E		TL	DW20B	DW23B		TR618A	4.674 €
T445727	6419440427379	650/65R42	Nokian Tyres Ground King SB	70D / 167E		TL	DW18L	DW20B		TR618A	3.570 €
T445725	6419440427362	710/70R42	Nokian Tyres Ground King SB	79D / 175E		TL	DW23B	DW25B		TR618A	5.561 €
T445722	6419440404738	710/75R42	Nokian Tyres Ground King SB	81D / 178E		TL	DW23B			TR618A	5.727 €



NOKIAN TYRES TRI 2

REIFEN MIT M+S-BLOCKPROFIL FÜR ARBEITEN AUF HARTEM UNTERGRUND UND AUF STRASSEN ZU JEDER JAHRESZEIT

- Nutzen Sie Wirtschaftlichkeit mit langlebigem Blockprofil und Energieeffizienz.
- Zuverlässiger Grip und komfortables Handling auch bei wechselnden Wetterbedingungen.
- Einsatz schwerer Geräte wird durch die hohe Tragfähigkeit und Festigkeit der Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für konstante Belastung, kg					
														40	45	50	55	60	65
T845539	250/75R16	120G	8	258	783	363	2390	370	450	450	16	R-4		1670	1625	1565	1525	1495	1450
T845495	250/80R16	119G	8	274	818	377	2494	390	450	450	17	R-4		1785	1735	1675	1630	1595	1550
T445391	340/80R18	143A8 (138D)	11	341	1002	453	3010	475	400	400	25	R-4		2715	2645	2550	2480	2430	2360
T445569	360/70R20	136A8 (131D)	11	341	1030	470	3104	500	320	320	26	R-4		2245	2185	2105	2050	2010	1950
T445389	360/80R20	147A8 (143D)	11	355	1095	495	3286	500	400	400	26	R-4		3135	3050	2945	2860	2805	2725
T445419	300/80R24	133A8 (128D)	DW10	295	1090	502	3297	525	320	320	24	R-4		2070	2015	1945	1890	1855	1800
T445376	340/80R24	140A8 (135D)	DW11	330	1154	521	3487	550	320	320	25	R-4		2505	2440	2355	2290	2245	2180
T445378	360/80R24	143A8 (138D)	DW11	347	1184	539	3574	575	320	320	26	R-4		2795	2720	2625	2550	2505	2430
T445372	400/80R24	149A8 (144D)	DW13	395	1248	560	3763	600	320	320	27	R-4	T55112	3220	3135	3025	2940	2885	2800
T445392	420/65R24	151A8 (146D)	DW13	402	1155	525	3493	550	400	400	26	R-4	T55112	3450	3360	3240	3150	3090	3000
T445385	440/80R24	154A8 (149D)	DW14L	432	1311	585	3958	625	320	320	28	R-4	T55112	3740	3640	3510	3415	3350	3250
T445393	460/65R24	156A8 (151D)	DW14L	439	1204	540	3644	575	400	400	28	R-4	T55112	3970	3865	3725	3625	3555	3450
T445467	500/70R24	164A8 (159D)	DW16L	515	1307	585	3958	625	400	400	28	R-4		5030	4900	4725	4595	4505	4375
T445420	540/65R24	158A8 (154D)	DW18L	546	1311	582	3965	625	320	320	28	R-4		4200	4090	3940	3835	3760	3650
T445579	320/85R28	141A8 (136D)	DW10	312	1250	575	3788	600	320	320	24	R-4		2645	2575	2485	2415	2370	2300
T445550	360/80R28	146A8 (142D)	DW11	353	1302	595	3946	625	320	320	26	R-4		2960	2885	2780	2705	2650	2575
T445383	400/80R28	151A8 (146D)	DW13	397	1351	620	4078	650	320	320	27	R-4		3535	3445	3320	3230	3165	3075
T445337	440/80R28	156A8 (151D)	DW14L	439	1413	644	4266	675	320	320	28	R-4		4085	3975	3835	3730	3655	3550
T445444	480/65R28	154A8 (149D)	DW15L	464	1336	604	4025	650	320	320	28	R-4	T55097	3740	3640	3510	3415	3350	3250
T445442	540/65R28	160A8 (155D)	DW18L	540	1406	641	4247	675	320	320	28	R-4	T545229	4455	4340	4185	4070	3990	3875
T445384	440/80R30	157A8 (153D)	DW14L	430	1464	660	4448	700	320	320	28	R-4	T55371	4200	4090	3940	3835	3760	3650
T445386	480/80R30	162A8 (157D)	DW15L	472	1526	683	4636	725	320	320	29	R-4	T55371	4745	4620	4455	4330	4250	4125
T445371	540/65R30	161A8 (156D)	DW18L	530	1460	644	4401	700	320	320	30	R-4	T55371	4600	4480	4320	4200	4120	4000
T445657	600/70R30	171A8 (166D)	DW20B	604	1564	702	4756	750	320	320	32	R-4		6095	5935	5725	5565	5460	5300
T445369	440/80R34	159A8 (155D)	DW14L	430	1567	717	4751	750	320	320	28	R-4	T55391	4455	4340	4185	4070	3990	3875
T445370	480/80R34	164A8 (159D)	DW15L	472	1630	734	4951	775	320	320	29	R-4	T55391	5030	4900	4725	4595	4505	4375
T445656	600/65R34	169A8 (164D)	DW20B	595	1619	736	4935	775	320	320	32	R-4		5750	5600	5400	5250	5150	5000
T445377	480/80R38	166A8 (161D)	DW15L	466	1733	793	5256	825	320	320	29	R-4		5320	5180	4995	4855	4765	4625
T445338	540/80R38	172A8 (167D)	DW18L	553	1825	834	5523	875	320	320	30	R-4		6440	6270	6050	5880	5770	5600
T445445	600/65R38	170A8 (166D)	DW18L	583	1740	790	5290	825	320	320	30	R-4		6095	5935	5725	5565	5460	5300
T445443	650/65R38	175A8 (170D)	DW20B	634	1811	819	5510	875	320	320	33	R-4		6900	6720	6480	6300	6180	6000
T445518	620/80R42	181A8 (177D)	DW20B	626	2059	925	6289	975	320	320	35	R-4		8395	8175	7885	7665	7520	7300
T445390	650/65R42	176A8 (171D)	DW20B	617	1913	848	5791	925	320	320	33	R-4		7075	6890	6640	6460	6335	6150
T445655	710/70R42	185A8 (180D)	DW23B	717	2045	923	6255	975	320	320	37	R-4		9200	8960	8640	8400	8240	8000



BESPIKEBAR

M+S
MATSCH UND
SCHNEE

MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS

VERFÜGBAR ALS
INTELLIGENTE
REIFEN
[NOKIANTYRES.DE/TRI2](https://nokiantyres.de/tri2)


Code	EAN	Größe	Profil	L/Sl	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless	exkl Mwst
T845495	6419440454955	250/80R16	Nokian Tyres TRI 2 SB	119G		TL	W8	W7, 7J, 8W, 8J, 8.5J, W9, 9, 0.00, 9J		TR413	431 €
T445391	6419440453910	340/80R18	Nokian Tyres TRI 2 SB	43A8 / 138 D		TL	11	W10, 11, W11, 12, W12		TR618A	929 €
T445569	6419440119861	360/70R20	Nokian Tyres TRI 2 SB	36A8 / 131 D		TL	W11	W10, W11, W12		TR618A	1.154 €
T445389	6419440453897	360/80R20	Nokian Tyres TRI 2 SB	47A8 / 143 D		TL	11	W10, 11, W11, 12, W12	T55093	TR618A	1.154 €
T445419	6419440454191	300/80R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	33A8 / 128 D		TL	DW10	W9, DW10, W10, W11, DW11	T55100	TR618A	908 €
T445376	6419440453767	340/80R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	40A8 / 135 D		TL	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW11, DW12	T55100	TR618A	1.095 €
T445378	6419440453781	360/80R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	43A8 / 138 D		TL	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW11, DW12	T55105	TR618A	1.180 €
T445372	6419440453729	400/80R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	49A8 / 144 D		TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW13, DW14	T55112	TR618A	1.377 €
T445392	6419440453927	420/65R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	51A8 / 146 D		TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW13, DW14	T55100	TR618A	1.359 €
T445385	6419440453859	440/80R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	54A8 / 149 D		TL	DW14L	W15L, DW14L, DW15L	T55112	TR618A	1.593 €
T445393	6419440453934	460/65R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	56A8 / 151 D		TL	DW14L	W15L, W16L, DW14L, DW15L, DW16L	T55111	TR618A	1.619 €
T445467	6419440454672	500/70R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	64A8 / 159 D		TL	DW16L	DW15L, DW18L		TR618A	1.539 €
T445420	6419440454207	540/65R24	Nokian Tyres TRI 2 SB	58A8 / 154 D		TL	DW18L	DW16L, DW18L	T55116	TR618A	2.043 €
T445550	6419440119632	360/80R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	46A8 / 142 D		TL	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13		TR618A	1.399 €
T445579	6419440455792	320/85R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	41A8 / 136 D		TL	DW10	W9, W10, DW11		TR618A	1.254 €
T445383	6419440453835	400/80R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	51A8 / 146 D		TL	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	T55351	TR618A	1.690 €
T445337	6419440453378	440/80R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	56A8 / 151 D		TL	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	T55370	TR618A	1.786 €
T445444	6419440454443	480/65R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	54A8 / 149 D		TL	DW15L	DW14L, DW16L		TR618A	1.829 €
T445442	6419440454429	540/65R28	Nokian Tyres TRI 2 SB	60A8 / 155 D		TL	DW18L	DW16L	T545229	TR618A	2.040 €
T445384	6419440453842	440/80R30	Nokian Tyres TRI 2 SB	57A8 / 153 D		TL	DW14L	DW15L, W16L	T55371	TR618A	2.023 €
T445386	6419440453866	480/80R30	Nokian Tyres TRI 2 SB	62A8 / 175 D		TL	DW15L	DW16L, DW18L	T55371	TR618A	2.263 €
T445371	6419440453712	540/65R30	Nokian Tyres TRI 2 SB	61A8 / 156 D		TL	DW18L	DW16L	T55371	TR618A	2.302 €
T445657	6419440316604	600/70R30	Nokian Tyres TRI 2 SB	71A8 / 166 D		TL	DW20B	DW18L		TR618A	2.676 €
T445369	6419440453699	440/80R34	Nokian Tyres TRI 2 SB	59A8 / 155 D		TL	DW14L	DW15L, DW16L	T55391	TR618A	2.160 €
T445370	6419440453705	480/80R34	Nokian Tyres TRI 2 SB	64A8 / 159 D		TL	DW15L	DW16L, DW18L	T55391	TR618A	2.328 €
T445656	6419440316598	600/65R34	Nokian Tyres TRI 2 SB	69A8 / 164 D		TL	DW20B	DW18L		TR618A	2.648 €
T445377	6419440453774	480/80R38	Nokian Tyres TRI 2 SB	66A8 / 161 D		TL	DW15L	DW16L, DW18L	T55430	TR618A	2.604 €
T445338	6419440453385	540/80R38	Nokian Tyres TRI 2 SB	72A8 / 167 D		TL	DW18L	DW16L	T55445	TR618A	3.032 €
T445445	6419440454450	600/65R38	Nokian Tyres TRI 2 SB	70A8 / 166 D		TL	DW18L	DW20B	T55445	TR618A	3.196 €
T445443	6419440454436	650/65R38	Nokian Tyres TRI 2 SB	75A8 / 170 D		TL	DW20B	DW18L, DW23B		TR618A	3.498 €
T445518	6419440455181	620/80R42	Nokian Tyres TRI 2 SB	81A8 / 177 D		TL	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B		TR618A	4.470 €
T445390	6419440453903	650/65R42	Nokian Tyres TRI 2 SB	76A8 / 171 D		TL	DW20A	DW18L, DW23A		TR618A	3.902 €
T445655	6419440316581	710/70R42	Nokian Tyres TRI 2 SB	85A8 / 180 D		TL	DW23B			TR618A	4.724 €

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI

ERHÖHEN SIE DIE GANZJÄHRIGE EINSATZBEREITSCHAFT IHRER MASCHINEN

- Sicherheit und Effizienz mit Lamellen-Blockprofil (M+S) und Ganzjahresmischung.
- Hoher Komfort durch geräuscharmes und vibrationsarmes Design.
- Wirtschaftlichkeit im ganzjährigen Einsatz durch langlebige Laufflächenmischung und Energieeffizienz.



ALLE GRÖSSEN FÜR TRACTOR

Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Tragfähigkeit für konstante belastung, kg					
													40	45	50	55	60	65
T845540	250/75R16	120G	8	258	783	363	2390	370	450	450	16	R-4	1670	1625	1565	1525	1495	1450
T845541	250/80R16	119G	8	275	818	377	2494	390	450	450	17	R-4	1785	1735	1675	1630	1595	1550
T445667	400/60R18	148A8 (143D)	13	400	950	427	2870	450	500	500	26	R-4	3135	3050	2945	2860	2805	2725
T445756	360/70R20	136A8 (131D)	W11	343	1029	466	3111	475	320	320	24	R-4	2245	2185	2105	2050	2010	1950
T445757	300/80R24	133A8 (128D)	DW10	301	1077	492	3260	525	320	320	24	R-4	2070	2015	1945	1890	1855	1800
T445753	340/80R24	140A8 (135D)	DW11	333	1138	517	3445	550	320	320	24	R-4	2505	2440	2355	2290	2245	2180
T445587	360/80R24	143A8 (138D)	DW11	357	1185	543	3600	575	320	320	24	R-4	2795	2720	2625	2550	2505	2430
T445582	400/80R24	149A8 (144D)	DW13	399	1248	567	3770	600	320	320	25	R-4	3220	3135	3025	2940	2885	2800
T445634	440/80R24	154A8 (149D)	DW14L	435	1294	585	3921	625	320	320	26	R-4	3740	3640	3510	3415	3350	3250
T445752	360/80R28	146A8 (142D)	DW11	439	1311	595	3998	625	320	320	24	R-4	2960	2885	2780	2705	2650	2575
T445584	400/80R28	151A8 (146D)	DW13	400	1351	617	4103	650	320	320	25	R-4	3535	3445	3320	3230	3165	3075
T445563	440/80R28	156A8 (151D)	DW14L	440	1414	640	4285	675	320	320	26	R-4	4085	3975	3835	3730	3655	3550
T445772	540/65R28	160A8 (155D)	DW18L	535	1398	634	4243	675	320	320	28	R-4	4455	4340	4185	4070	3990	3875
T445758	440/80R30	157A8 (153D)	DW14L	435	1455	657	4426	700	320	320	26	R-4	4200	4090	3940	3835	3760	3650
T445754	480/80R30	162A8 (157D)	DW15L	466	1536	692	4671	725	320	320	27	R-4	4745	4620	4455	4330	4250	4125
T445609	540/65R30	161A8 (156D)	DW18L	530	1463	665	4430	700	320	320	28	R-4	4600	4480	4320	4200	4120	4000
T445736	540/65R30	171A8 (166D)	DW18L	534	1460	667	4442	700	450	450	28	R-4	6095	5935	5725	5565	5460	5300
T445848	600/70R30	171A8 (166D)	DW20B	602	1581	709	4772	750	320	320	30	R-4	6095	5935	5725	5565	5460	5300
T445588	440/80R34	159A8 (155D)	DW14L	442	1570	718	4763	750	320	320	26	R-4	4455	4340	4185	4070	3990	3875
T445583	480/80R34	164A8 (159D)	DW15L	482	1631	744	4964	775	320	320	27	R-4	5030	4900	4725	4595	4505	4375
T445700	600/70R34	172A8 (168D)	DW20B	593	1676	755	5102	800	320	320	28	R-4	6440	6270	6050	5880	5770	5600
T445585	480/80R38	166A8 (161D)	DW15L	477	1733	792	5284	825	320	320	27	R-4	5320	5180	4995	4855	4765	4625
T445564	540/80R38	172A8 (167D)	DW18L	556	1833	832	5566	875	320	320	27	R-4	6440	6270	6050	5880	5770	5600
T445773	650/65R38	175A8 (170D)	DW20B	625	1821	825	5555	875	320	320	31	R-4	6900	6720	6480	6300	6180	6000
T445595	650/65R42	176A8 (171D)	DW20B	627	1912	871	5836	925	320	320	31	R-4	7075	6890	6640	6460	6335	6150
T445847	710/70R42	185A8 (180D)	DW23B	704	2065	857	6251	975	320	320	35	R-4	9200	8960	8640	8400	8240	8000

ALLE GRÖSSEN FÜR WHEEL LOADER

Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für konstante belastung, kg					
														40	45	50	55	60	65
T445665	340/80R18	143A8 (138D)	11	328	1001	452	3031	475	400	400	24	R-4		2715	2645	2550	2480	2430	2360
T445832	400/70R18	147A8 (143D)	13	400	1018	458	3068	475	400	400	26	R-4		3135	3050	2945	2860	2805	2725
T445666	360/80R20	148A8 (143D)	11	360	1093	493	3311	525	400	400	24	R-4		3135	3050	2945	2860	2805	2725
T445636	400/70R20	149A8 (144D)	13	394	1071	485	3231	500	400	400	26	R-4		3220	3135	3025	2940	2885	2800
T445586	420/65R24	151A8 (146D)	DW13	402	1157	520	3487	550	400	400	25	R-4	T55112	3450	3360	3240	3150	3090	3000
T445669	460/70R24	166A8 (161D)	DW14L	460	1255	557	3792	600	500	500	30	R-4	T55112	5320	5180	4995	4855	4765	4625
T445671	500/70R24	171A8 (166D)	DW16L	500	1314	580	3971	625	500	500	30	R-4		6095	5935	5725	5565	5460	5300
T445672	540/70R24	175A8 (170D)	DW18L	540	1367	603	4143	650	500	500	30	R-4		6900	6720	6480	6300	6180	6000



BESPIKEBAR

M+S
MATSCH UND
SCHNEE

MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS

VERFÜGBAR ALS
INTELLIGENTE
REIFEN

[NOKIANTYRES.DE/HAKKAPELIITTATRI](https://www.nokiantyres.de/hakkapeliittatri)



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI

ERHÖHEN SIE DIE GANZJÄHRIGE EINSATZBEREITSCHAFT IHRER MASCHINEN

- Sicherheit und Effizienz mit Lamellen-Blockprofil (M+S) und Ganzjahresmischung.
- Hoher Komfort durch geräuscharmes und vibrationsarmes Design.
- Wirtschaftlichkeit im ganzjährigen Einsatz durch langlebige Laufflächenmischung und Energieeffizienz.

ALLE GRÖSSEN FÜR TRAKTOR											
Code	EAN	Größe	Profil	L/SI	PR	TT/TL	Empfohlen e Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless	exkl Mwst
T845540	6419440440804	250/75R1	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	120G		TL 8				TR413	441 €
T845541	6419440583488	250/80R1	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	119G		TL 8				TR413	477 €
T445756	6419440463148	360/70R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	136A8 / 131 D		TL 11		10, W10, 11, W11, 1		TR618A	1.270 €
T445757	6419440453507	300/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	133A8 / 128 D		TL DW10		DW9, DW T55100		TR618A	998 €
T445753	6419440463131	340/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	140A8 / 135 D		TL DW11		DW10, DV T55105		TR618A	1.205 €
T445582	6419440455822	400/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	149A8 / 144 D		TL DW13		DW12, DV T55112		TR618A	1.523 €
T445586	6419440455860	420/65R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	151A8 / 146 D		TL DW13		DW12, DV T55100		TR618A	1.503 €
T445634	6419440276267	440/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	154A8 / 149 D		TL DW14L		DW15L T55112		TR618A	1.747 €
T445752	6419440463162	360/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	146A8 / 142 D		TL DW11		DW11, DW12, DW13		TR618A	1.514 €
T445584	6419440455846	400/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	151A8 / 146 D		TL DW13		DW12, DV T55351		TR618A	1.868 €
T445563	6419440455631	440/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	156A8 / 151 D		TL DW14L		DW15L, C T55370		TR618A	1.972 €
T445772	6419440473055	540/65R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	160A8 / 155 D		TL DW18L				TR618A	2.252 €
T445582	6419440463155	440/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	157A8 / 153 D		TL DW14L		T55371		TR618A	2.226 €
T445754	6419440463179	480/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	162A8 / 157 D		TL DW15L		T55371		TR618A	2.490 €
T445609	6419440211701	540/65R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	161A8 / 156 D		TL DW18L		DW16L T55371		TR618A	2.537 €
T445736	6419440420042	540/65R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	166 D		TL DW18L		T55391		TR618A	2.771 €
T445848	6419440593081	600/70R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	166D		TL DW20B				TR618A	2.842 €
T445588	6419440455884	440/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	159A8 / 155 D		TL DW14L		DW15L, C T55391		TR618A	2.388 €
T445583	6419440455839	480/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	164A8 / 159 D		TL DW15L		DW16L, C T55391		TR618A	2.571 €
T445700	6419440392462	600/70R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	168 D		TL DW20B		DW18L		TR618A	3.045 €
T445585	6419440455853	480/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	166A8 / 161 D		TL DW15L		DW16L, C T55430		TR618A	2.878 €
T445564	6419440455648	540/80R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	172A8 / 167 D		TL DW18L		DW16L T55445		TR618A	3.351 €
T445773	6419440473048	650/65R3	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	175A8 / 170 D		TL DW20B				TR618A	3.848 €
T445595	6419440216744	650/65R4	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	176A8 / 171 D		TL DW20B		DW18L		TR618A	4.307 €
T445847	6419440593074	710/70R4	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	180D		TL DW23B				TR618A	4.985 €
T445665	6419440347837	340/80R1	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	138 D		TL 11				TR618A	974 €
T445667	6419440349657	400/60R1	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	143 D		TL 13				TR618A	1.035 €
T445832	6419440575018	400/70R1	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	143D		TL 13				TR618A	1.201 €
T445666	6419440349640	360/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	143 D		TL 11				TR618A	1.201 €
T445636	6419440276250	400/70R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	149A8 / 144 D		TL 13		12SDC, 13SDC, 14		TR618A	1.201 €
T445587	6419440455877	360/80R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	138D		TL DW11		DW10, DV T55105		TR618A	1.305 €
T445669	6419440349664	460/70R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	161 D		TL DW14L		DW15L		TR618A	1.467 €
T445671	6419440349633	500/70R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	166 D		TL DW16L				TR618A	1.644 €
T445672	6419440349671	540/70R2	Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI SB	170 D		TL DW18L		DW16L		TR618A	1.864 €

LANDWIRTSCHAFT

NOKIAN TYRES COUNTRY KING

EFFIZIENTER RADIAL-FLOTATIONREIFEN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE TRANSPORTARBEITEN AUF FELD UND STRASSE

- Haltbarkeit und geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil im Profil und spezielle Laufflächenmischung.
- Verhinderung von Boden- und Ernteschäden durch großflächigen Flächenkontakt und abgerundetes Schulterdesign.
- Spurtreue und kontrollierte Fahreigenschaften dank hochfester Stahlgürtelkonstruktion.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für gemischt, kg					
													SRI (km/h)					
													40	45	50	55	60	65
T445453	500/60R22.5	155D	AG16.00	510	1172	521	3581	550	400	400	17	T55096	5270	5000	4690	4420	4145	3875
T445402	560/45R22.5	152D	AG16.00	538	1078	474	3280	525	400	400	16	T56435	4830	4580	4295	4045	3800	3550
T445401	560/60R22.5	161D	AG16.00	567	1237	557	3764	600	400	400	18	T55089	6290	5965	5595	5275	4950	4625
T445405	580/65R22.5	166D	AG16.00	584	1299	586	3977	625	400	400	19	T55089	7210	6835	6415	6040	5670	5300
T445441	600/50R22.5	159D	AG20.00	594	1170	533	3575	550	400	400	18	T55089	5950	5645	5295	4990	4680	4375
T445407	650/50R22.5	163D	AG20.00	644	1235	564	3789	575	400	400	18	T55089	6630	6290	5900	5560	5215	4875
T445542	710/35R22.5	157D	AG24.00	696	1070	484	3248	525	400	400	22		5610	5320	4990	4705	4415	4125
T445496	710/45R22.5	165D	AG24.00	697	1213	545	3695	575	400	400	19	T55092	7005	6645	6230	5870	5510	5150
T445653	600/55R26.5	165D	AG20.00	603	1335	604	4072	625	400	400	22	T55098	7005	6645	6230	5870	5510	5150
T445404	620/60R26.5	169D	AG20.00	632	1403	639	4291	675	400	400	20	T55098	7890	7480	7020	6610	6205	5800
T445440	650/65R26.5	174D	AG20.00	656	1519	689	4656	725	400	400	20	T55102	9110	8645	8105	7640	7170	6700
T445406	710/50R26.5	170D	AG24.00	740	1405	646	4304	650	400	400	21	T55102	8365	7935	7440	7010	6580	6150
T445600	800/45R26.5	174D	AG28.00	769	1394	622	4240	675	400	400	26	T55102	9110	8645	8105	7640	7170	6700
T445611	650/65R30.5	176D	AG20.00	647	1623	737	4969	775	400	400	26		9655	9160	8590	8095	7595	7100
T445610	750/60R30.5	181D	AG24.00	760	1679	757	5144	800	400	400	26		11220	10645	9985	9405	8830	8250



NOKIANTYRES.DE/COUNTRYKING



MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS



VERFÜGBAR ALS INTELLIGENTE REIFEN



VERSCHLEISSANZEIGE

Code	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk	
										tubeless	exkl Mwst
T445453	500/60R22.5	Nokian Tyres Country King SB	155D		TL	AG 16.00		T55096	TR618A	925 €	
T445402	560/45R22.5	Nokian Tyres Country King SB	152D		TL	AG 16.00		T56435	TR618A	955 €	
T445401	560/60R22.5	Nokian Tyres Country King SB	161D		TL	AG 16.00		T55089	TR618A	1.104 €	
T445405	580/65R22.5	Nokian Tyres Country King SB	166D		TL	AG 16.00		T55089	TR618A	1.210 €	
T445441	600/50R22.5	Nokian Tyres Country King SB	159D		TL	AG 20.00		T55089	TR618A	1.094 €	
T445407	650/50R22.5	Nokian Tyres Country King SB	163D		TL	AG 20.00			TR618A	1.463 €	
T445542	710/35R22.5	Nokian Tyres Country King SB	157D		TL	AG 24.00			TR618A	1.418 €	
T445496	710/45R22.5	Nokian Tyres Country King SB	165D		TL	AG 24.00		T55092	TR618A	1.478 €	
T445653	600/55R26.5	Nokian Tyres Country King SB	165D		TL	AG 20.00		T55098	TR618A	1.672 €	
T445404	620/60R26.5	Nokian Tyres Country King SB	169D		TL	AG 20.00		T55098	TR618A	1.463 €	
T445440	650/65R26.5	Nokian Tyres Country King SB	174D		TL	AG 20.00		T55102	TR618A	1.940 €	
T445406	710/50R26.5	Nokian Tyres Country King SB	170D		TL	AG 24.00		T55102	TR618A	1.791 €	
T445600	800/45R26.5	Nokian Tyres Country King SB	174D		TL	AG 28.00		T55102	TR618A	1.970 €	
T445611	650/65R30.5	Nokian Tyres Country King SB	176D		TL	AG 20.00			TR618A	2.299 €	
T445610	750/60R30.5	Nokian Tyres Country King SB	181D		TL	AG 24.00			TR618A	2.567 €	



NOKIAN TYRES COUNTRY KING G2

PREMIUM-FLOTATIONSREIFEN FÜR DEN HOCHLEISTUNGSTRANSPORT IN DER LANDWIRTSCHAFT

- Tiefes Profil bietet langlebige Leistung und hervorragenden Wert im Transporteinsatz
- Doppelfunktionales Profilmuster bietet Leistung und verringert den Leistungsverlust sowohl beim Straßen- als auch unter Feldbedingungen
- Großflächiger Kontakt und abgerundetes Schulterdesign zur verbesserten Vermeidung von Boden- und Ernteschäden



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Tragfähigkeit für gemischt, kg						
												SRI (km/h)						
													40	45	50	55	60	65
* T445876	560/60R22.5	161D	AG18.00	560	1254	570	3814	600	400	400	22	6290	5965	5595	5275	4950	4625	
* T445877	600/50R22.5	159D	AG20.00	613	1171	533	3567	550	400	400	22	5950	5645	5295	4990	4680	4375	
* T445878	650/50R22.5	163D	AG20.00	644	1231	557	3744	575	400	400	22	6630	6290	5900	5560	5215	4875	
* T445879	710/45R22.5	165D	AG24.00	733	1221	551	3723	575	400	400	22	7005	6645	6230	5870	5510	5150	
* T445880	VF600/55R26.5	167D	AG20.00	620	1353	596	4104	625	280	400	24	7030	6705	6375	6050	5775	5450	
* T445888	VF620/60R26.5	171D	AG20.00	621	1439	631	4366	650	280	400	24	7935	7565	7195	6825	6520	6150	
* T445881	VF650/55R26.5	171D	AG20.00	653	1411	615	4281	650	280	400	24	7935	7565	7195	6825	6520	6150	

* Neu



NOKIANTYRES.DE/COUNTRYKINGG2



Code	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk		
											tubeless	exkl Mwst
T445876	560/60R22.5	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	161D		TL	AG 16.00		T55089	TR618A	1.319 €	NEU	
T445877	600/50R22.5	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	159D		TL	AG 20.00		T55089	TR618A	1.279 €	NEU	
T445878	650/50R22.5	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	163D		TL	AG 20.00			TR618A	1.439 €	NEU	
T445879	710/45R22.5	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	165D		TL	AG 24.00		T55092	TR618A	1.645 €	NEU	
T445880	VF600/55R26	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	167D		TL	AG 20.00		T55098	TR618A	1.751 €	NEU	
T445881	VF650/55R26	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	171D		TL	AG 20.00			TR618A	1.892 €	NEU	
T445888	VF620/60R26	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	171D		TL	AG 20.00		T55098	TR618A	1.833 €	NEU	
T445882	VF710/50R26	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	173D		TL				COMING	H2 2026		
T445883	VF800/40R26	Nokian Tyres Country King G2 SB TL	176D		TL				COMING	H2 2026		

NOKIAN TYRES CT

ULTIMATIVE HALTBARKEIT FÜR SCHWERE ANHÄNGER/AUFLIEGER

- Außergewöhnliche Laufleistung durch dichtes und dickes Hochleistungs-Blockprofil.
- Besondere Pannensicherheit durch dreilagige Stahlverstärkungen in der Lauffläche.
- Stabile Tragfähigkeit durch extrastarken mehrlagigen Aufbau.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für gemischt, kg					
													SRI (km/h)					
													40	45	50	55	60	65
T445626	560/60R22.5	165D	AG18.00	560	1245	555	3811	600	500	500	22	T55098	7005	6645	6230	5870	5510	5150
T445627	600/50R22.5	163D	AG20.00	597	1173	528	3574	550	500	500	22	T55089	6630	6290	5900	5560	5215	4875
T445782	600/55R26.5	173D	AG20.00	603	1335	612	4098	625	600	600	24	T55098	8840	8385	7865	7410	6955	6500
T445556	650/55R26.5	177D	AG20.00	632	1389	635	4265	725	600	600	27	T55098	9930	9415	8835	8320	7810	7300
T445629	600/60R30.5	173D	AG20.00	606	1497	681	4570	725	500	500	26	T55098	8840	8385	7865	7410	6955	6500



NOKIANTYRES.DE/CT



Code	Größe	Profil	LI/SI	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk	
T445626	560/60R22.5	Nokian Tyres CT SB	161D		TL	AG 16.00			TR618A	1.406 €	
T445627	600/50R22.5	Nokian Tyres CT SB	159D		TL	AG 20.00			TR618A	1.412 €	
T445782	600/55R26.5	Nokian Tyres CT SB	163D		TL	AG 20.00			TR618A	1.821 €	
T445556	650/55R26.5	Nokian Tyres CT SB	165D		TL	AG 24.00			TR618A	2.223 €	
T445629	600/60R30.5	Nokian Tyres CT SB	167D		TL	AG 20.00			TR618A	2.358 €	



NOKIAN TYRES ELS

RADIALER TRAKTIONSREIFEN FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNGEN BEI SCHWIERIGEN BODENVERHÄLTNISSEN

- Zuverlässiger Grip durch offenes, sich gut reinigendes Traktionsprofil.
- Verhinderung von Boden- und Ernteschäden durch großflächigen Flächenkontakt und abgerundetes Schulterdesign.
- Spurtreue und kontrollierte Fahreigenschaften dank hochfester Stahlgürtelkonstruktion.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Produktcode des Schlauches	Tragfähigkeit für gemischt, kg					
													40	45	50	55	60	65
T445708	600/50R22.5	159D	AG20.00	600	1164	523	3555	550	400	400	19	T55089	5950	5645	5295	4990	4680	4375
T445659	710/45R22.5	165D	AG24.00	691	1204	538	3678	575	400	400	20	T55092	7005	6645	6230	5870	5510	5150
T445654	600/55R26.5	165D	AG20.00	594	1329	596	4072	625	400	400	22	T55098	7005	6645	6230	5870	5510	5150
T445465	650/65R26.5	174D	AG20.00	646	1514	680	4618	725	400	400	24	T55102	9110	8645	8105	7640	7170	6700
T445641	700/50R26.5	170D	AG24.00	685	1369	615	4198	650	400	400	22	T55099	8160	7740	7260	6840	6420	6000
T445601	750/55R26.5	177D	AG24.00	738	1493	670	4555	700	400	400	24	T55102	9930	9415	8835	8320	7810	7300
T445499	850/50R30.5	182D	AG28.00	881	1625	734	4936	775	400	400	27		11560	10965	10285	9690	9095	8500
T445470	710/55R34	177D	DW24B	707	1641	748	4995	775	400	400	26	T55394	9930	9415	8835	8320	7810	7300
T445469	800/50R34	181D	DW25B	791	1639	741	4988	800	400	400	26	T55394	11220	10645	9985	9405	8830	8250
T445500	800/60R34	186D	DW25B	799	1813	813	5542	875	400	400	30		12920	12255	11495	10830	10165	9500



NOKIANTYRES.DE/ELS



MIT STAHLGÜRTEL



RADIAL



SCHLAUCHLOS

T445708	6419440395944	600/50R22.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	159D	TL	AG 20.00		T55089	TR618A	1.000 €
T445659	6419440315805	710/45R22.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	165D	TL	AG 24.00		T55092	TR618A	1.149 €
T445654	6419440311845	600/55R26.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	165D	TL	AG 20.00		T55098	TR618A	1.284 €
T445465	6419440454658	650/65R26.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	174D	TL	AG 20.00		T55102	TR618A	1.627 €
T445641	6419440268873	700/50R26.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	170D	TL	AG 24.00		T55099	TR618A	1.418 €
T445601	6419440161990	750/55R26.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	177D	TL	AG 24.00		T55102	TR618A	1.881 €
T445499	6419440454993	850/50R30.5	Nokian Tyres ELS Radial SB	182D	TL	AG 28.00			TR618A	2.403 €
T445470	6419440454702	710/55R34	Nokian Tyres ELS Radial SB	177D	TL	DW24B		T55394	TR618A	1.940 €
T445469	6419440454696	800/50R34	Nokian Tyres ELS Radial SB	181D	TL	DW25B		T55394	TR618A	2.239 €
T445500	6419440455006	800/60R34	Nokian Tyres ELS Radial SB	186D	TL	DW25B			TR618A	2.627 €



NOKIAN TYRES FLOAT KING VF

FORTSCHRITTLICHER FLATIONSREIFEN MIT ZUVERLÄSSIGEM GRIP FÜR GÜLLEFÄSSER UND ANHÄNGER MIT HOHER KAPAZITÄT IN DER LANDWIRTSCHAFT

- Die Flexforce VF-Konstruktion kombiniert Festigkeit mit hoher Flexibilität, um einen effektiven Bodenkontakt im XXL-Format zu erzeugen.
- Das Profil eignet sich hervorragend für schwierige Bodenverhältnisse und auf der Straße.
- Der Mittelteil des Traktionsprofils hat permanenten Fahrbahnkontakt, sorgt für ein ausgeglichenes Fahrverhalten und reduziert den Leistungsverlust auf dem Feld und auf der Straße.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Tragfähigkeit für gemischt, kg					
												SRI (km/h)					
												40	45	50	55	60	65
* T445824	VF600/55R26.5	167D	AG20.00	613	1355	595	4104	625	280	280	26	7030	6705	6375	6050	5775	5450
* T445825	VF620/60R26.5	171D	AG20.00	628	1440	629	4374	675	280	280	26	7935	7565	7195	6825	6520	6150
T445823	VF650/55R26.5	171D	AG20.00	649	1414	612	4283	650	280	280	26	7935	7565	7195	6825	6520	6150
* T445826	VF650/65R26.5	176D	AG20.00	643	1548	672	4699	725	280	280	26	9160	8735	8305	7880	7525	7100
* T445822	VF710/50R26.5	173D	AG24.00	741	1406	609	4263	650	280	280	26	8385	7995	7605	7215	6890	6500
T445739	VF750/60R30.5	183D	AG24.00	762	1686	719	5143	800	280	280	28	11290	10765	10240	9715	9275	8750
T445821	VF850/50R30.5	184D	AG28.00	884	1653	710	5015	775	280	280	28	11610	11070	10530	9990	9540	9000
T445819	VF800/60R32	188D	DW27B	834	1804	779	5487	850	280	280	28	12900	12300	11700	11100	10600	10000
T445818	VF710/55R34	179D	DW23B	728	1672	734	5097	775	280	280	28	10000	9535	9070	8605	8215	7750
T445820	VF800/50R34	183D	DW25B	806	1690	732	5138	800	280	280	28	11290	10765	10240	9715	9275	8750

* Neu



NOKIANTYRES.DE/FLOATKINGVF

Code	EAN	Größe	Profil	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless exkl Mwst
T445739	6419440482101	VF750/60R30.5	Nokian Tyres Float King VF	159D	TL	AG 20.00				2.955 €
T445821	6419440591377	VF850/50R30.5	Nokian Tyres Float King VF	165D	TL	AG 24.00				3.254 €
T445818	6419440586083	VF710/55R34	Nokian Tyres Float King VF	165D	TL	AG 20.00				2.657 €
T445820	6419440586946	VF800/50R34	Nokian Tyres Float King VF	174D	TL	AG 20.00				3.104 €
T445819	6419440586939	VF800/60R32	Nokian Tyres Float King VF	170D	TL	AG 24.00				3.209 €
T445824	6419440591605	VF600/55R26.5	Nokian Tyres Float King VF	177D	TL	AG 24.00		NEU		1.625 €
T445825	6419440591612	VF620/60R26.5	Nokian Tyres Float King VF	182D	TL	AG 28.00		NEU		1.663 €
T445823	6419440591407	VF650/55R26.5	Nokian Tyres Float King VF	177D	TL	DW24B		NEU		1.729 €
T445826	6419440591629	VF650/65R26.5	Nokian Tyres Float King VF	181D	TL	DW25B		NEU		1.976 €
T445822	6419440590745	VF710/50R26.5	Nokian Tyres Float King VF	186D	TL	DW25B		NEU		1.840 €



NOKIAN TYRES FLOAT KING VF

FORTSCHRITTLICHER FLATIONSREIFEN MIT ZUVERLÄSSIGEM GRIP FÜR GÜLLEFÄSSER UND ANHÄNGER MIT HOHER KAPAZITÄT IN DER LANDWIRTSCHAFT

- Die Flexforce VF-Konstruktion kombiniert Festigkeit mit hoher Flexibilität, um einen effektiven Bodenkontakt im XXL-Format zu erzeugen.
- Das Profil eignet sich hervorragend für schwierige Bodenverhältnisse und auf der Straße.
- Der Mittelteil des Traktionsprofils hat permanenten Fahrbahnkontakt, sorgt für ein ausgeglichenes Fahrverhalten und reduziert den Leistungsverlust auf dem Feld und auf der Straße.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Tragfähigkeit für gemischt, kg					
												SRI (km/h)					
												40	45	50	55	60	65
* T445824	VF600/55R26.5	167D	AG20.00	613	1355	595	4104	625	280	280	26	7030	6705	6375	6050	5775	5450
* T445825	VF620/60R26.5	171D	AG20.00	628	1440	629	4374	675	280	280	26	7935	7565	7195	6825	6520	6150
T445823	VF650/55R26.5	171D	AG20.00	649	1414	612	4283	650	280	280	26	7935	7565	7195	6825	6520	6150
* T445826	VF650/65R26.5	176D	AG20.00	643	1548	672	4699	725	280	280	26	9160	8735	8305	7880	7525	7100
* T445822	VF710/50R26.5	173D	AG24.00	741	1406	609	4263	650	280	280	26	8385	7995	7605	7215	6890	6500
T445739	VF750/60R30.5	183D	AG24.00	762	1686	719	5143	800	280	280	28	11290	10765	10240	9715	9275	8750
T445821	VF850/50R30.5	184D	AG28.00	884	1653	710	5015	775	280	280	28	11610	11070	10530	9990	9540	9000
T445819	VF800/60R32	188D	DW27B	834	1804	779	5487	850	280	280	28	12900	12300	11700	11100	10600	10000
T445818	VF710/55R34	179D	DW23B	728	1672	734	5097	775	280	280	28	10000	9535	9070	8605	8215	7750
T445820	VF800/50R34	183D	DW25B	806	1690	732	5138	800	280	280	28	11290	10765	10240	9715	9275	8750

* Neu



NOKIANTYRES.DE/FLOATKINGVF

Code	EAN	Größe	Profil	PR	TT/TL	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless exkl Mwst
T445739	6419440482101	VF750/60R30.5	Nokian Tyres Float King VF	159D	TL	AG 20.00				2.955 €
T445821	6419440591377	VF850/50R30.5	Nokian Tyres Float King VF	165D	TL	AG 24.00				3.254 €
T445818	6419440586083	VF710/55R34	Nokian Tyres Float King VF	165D	TL	AG 20.00				2.657 €
T445820	6419440586946	VF800/50R34	Nokian Tyres Float King VF	174D	TL	AG 20.00				3.104 €
T445819	6419440586939	VF800/60R32	Nokian Tyres Float King VF	170D	TL	AG 24.00				3.209 €
T445824	6419440591605	VF600/55R26.5	Nokian Tyres Float King VF	177D	TL	AG 24.00		NEU		1.625 €
T445825	6419440591612	VF620/60R26.5	Nokian Tyres Float King VF	182D	TL	AG 28.00		NEU		1.663 €
T445823	6419440591407	VF650/55R26.5	Nokian Tyres Float King VF	177D	TL	DW24B		NEU		1.729 €
T445826	6419440591629	VF650/65R26.5	Nokian Tyres Float King VF	181D	TL	DW25B		NEU		1.976 €
T445822	6419440590745	VF710/50R26.5	Nokian Tyres Float King VF	186D	TL	DW25B		NEU		1.840 €



ERDBEWEGUNG UND STRASSENBAU

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2

ERSTKLASSIGE STABILITÄT FÜR BAGGERARBEITEN IN DER STADT

- Die starke Reifenkarkasse ermöglicht präzises Lenken und Stabilität, indem sie Stöße und Schwingungen absorbiert.
- Lange Lebensdauer durch breiteres, verbessertes Profilmuster.
- Die scharfen Schultern und geraden Seitenwände verhindern Schäden an den Seitenwänden.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Code der Lauffläche	Produktcode des Schlauches	Min. Zwillingsabstände (mm)	Tragfähigkeit, kg					
															SRI (km/h)					
T445649	10.00-20	148B (164A5)	16	7.5	283	1066	500	3173	750	900	21	E-2	T52620	334	25	30	35	40	45	50
T445650	11.00-20	151B (170A5)	16	8.0	306	1106	518	3361	750	900	23	E-2	T52720	352	4380	4210	4035	3830	3655	3450



NOKIANTYRES.DE/ARMORGARD2



SCHLAUCHTYP



VERSCHLEISSANZEIGE

Code	EAN	Größe	Profil	/ PR	TT/TTI	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless exkl Mwst
T445649	6419440307206	10.00-20	Nokian Tyres Armor G 16	16	TT	7.5, 8.0		T52620	TR78	954 €
T445650	6419440307190	11.00-20	Nokian Tyres Armor G 16	16	TT	8.0, 8.5		T52720	TR179	1.014 €

NOKIAN TYRES EXCAVATOR

BAGGERREIFEN FÜR WEICHEN UNTERGRUND

- Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften mit geschwungenem Stollendesign verbessern die Traktion auf weichen Oberflächen.
- Hohe Tragfähigkeit und verbesserte Stabilität.
- Durchstichsicherer Stahl mit verstärkter Schulter für eine lange Lebensdauer.



Produkt-Code	Größe	LI/SS	Lagenzahl	Felge	Breite (mm)	Ø (mm)	Beladener statischer Radius (mm)	Abrollumfangferenz (mm)	SRI	Druck (kPa)	Max. Luftdruck (kPa)	Profiltiefe (mm)	Produktcode des Schlauches	Min. Zwillingsabstände (mm)	Tragfähigkeit für konstante belastung, kg					
															SRI (km/h)					
T445604	600/50-22.5	173A8	24	AG20.00	583	1149	517	3531	550	600	600	40	T55089	721	25	30	35	40	45	50
T445605	650/45-22.5	175A8	24	AG22.00	643	1148	515	3525	550	600	600	40	T55092	774	7315	7175	7040	6900	6625	
T445606	710/40-22.5	173A8	24	AG24.00	685	1153	518	3525	550	550	550	40	T55092	872	6890	6760	6630	6500	6240	5915



NOKIANTYRES.DE/EXCAVATOR



DIAGONAL

DÄMPFUNG

SCHLAUCHLOS

STAHLVERSTÄRKT

VERFÜGBAR ALS INTELLIGENTE REIFEN

VERSCHLEISSANZEIGE

Code	EAN	Größe	Profil	LI/SI	RT/TTI	Empfohlene Felge	Erlaubte Felgen	Schlauch	Ventil	Preis /Stk
										tubeless exkl Mwst
T445604	6419440218274	600/50-22.5	Nokian Tyres Excavator SF	173A8	TL	AG 20.00		T55089	TR618A	2477,00
T445605	6419440218656	650/45-22.5	Nokian Tyres Excavator SF	175A8	TL	AG 22.00		T55092	TR618A	2723,00
T445606	6419440218663	710/40-22.5	Nokian Tyres Excavator SF	173A8	TL	AG 24.00		T55092	TR618A	2847,00



SCHLAUCHE

Code	EAN	Größe	Ventil	Gewicht kg	Preis /Stk exkl Mwst
T545229	6419440452296	540/65R28// 500/70-28 TR 218A	TR 218A	9,73	226 €
T545312	6419440453125	800/40-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	12,70	310 €
T545322	6419440453224	600/70-38// 650/75-38 TR 218	TR 218A	17,00	566 €
T55089	6419440550893	600/50-22.5/ 600/55R22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	7,96	202 €
T55092	6419440550923	700/45-22.5// 710/40-22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	8,39	209 €
T55096	6419440550961	500/60-22.5// 550/60R22.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	6,68	169 €
T55097	6419440550978	500/60-26.5 // 540/60R26.5// 480/65R28// 500/65R28	TR 218A	7,51	187 €
T55098	6419440550985	600/55-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	10,04	254 €
T55099	6419440550992	700/50-26.5// 710/45-26.5 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	13,90	312 €
T55101	6419440551012	28L-26 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	14,30	300 €
T55102	6419440551029	650/65-26.5 // 750/55-26.5// 620/75-26// 23.1-26 T	TR 218A	14,30	301 €
T55112	6419440551128	14.9-24/16.9-24 TR 218A BUT	TR 218A	6,58	158 €
T55371	6419440553719	16.9/18.4-30// 520/65-30// 540/70-30 TR 218A BROMO	TR 218A	10,12	232 €
T55388	6419440553887	30.5-32 TR 218 TUBE	TR 218A	16,00	357 €
T55892	6419440686219	710/70-34 TR218 TUBE	TR 218A	21,00	357 €
T55391	6419440553917	16.9-34// 18.4-34 TR 218A BUT	TR 218A	11,10	241 €
T55393	6419440553931	24.5-32 TR 218A BUT OT	TR 218A	11,58	267 €
T55394	6419440553948	600/65-34//700/55-34 TR 218A BROMOBUT	TR 218A	14,90	301 €
T55395	6419440553955	580/65B34// 520/65-34// 600/65-34 TR 218A	TR 218A	13,39	298 €
T55767	6419440557670	14.00-24 TR 1175A BUT	TR 218A	7,80	190 €
T56435	6419440564357	550/45-22.5// 560/45R22.5 TR 218A	TR 218A	6,21	160 €
T545448	6419440454481	710/40-24.5 TR 218 BROMOBUT	TR 218A	10,10	221 €
T545447	6419440454474	650/45-24.5 TR 218 BROMOBUT	TR 218A	10,10	221 €
T545543	6419440455433	780/50-28.5 / 710/55-28.5	TR 218A	17,10	329 €
T52520	6419440525204	9.00 -20 TR 175 BUT	TR175	3,06	83 €
T52620	6419440526201	10.00-20 TR 78 BUT	TR78	3,90	96 €
T52720	6419440527208	11.00-20 TR 179 BUT	TR179	4,62	111 €
T52810	6419440528106	12.00-20 V3.02.16 BUT	V3.02.16	5,60	131 €
T52920	6419440529202	14.00-20 TR 274 BUT	TR274	5,75	135 €
T55891	6419440584508	780/55-30.5 TR218A	TR218A	18,1	380 €
T55831	6419440558318	18.00/ 20.5/ 23.5/ 25/65-25 TR J1175 TUBE	TR J1175	12,02	283 €
T55867	6419440558677	17.5-25 TR J1175 TUBE	TR J1175	8,37	202 €
T55893	6419440686226	650/75-38 TR218 TUBE	TR218A	20,00	371 €
T55892	6419440686219	710/70-34 TR218 TUBE	TR218A	21	357 €

ZUBEHÖR

REIFENMONTAGE-ZWINGEN UND STEINRINGE

Produktcode	Bezeichnung
Steinring für Mobilbagger mit Zwillingbereifung	
HTTSR00001	Steinring für Armor Gard 2 10.00-20 (T445649 und HTTK00030)
Reifenmontage-Zwinge	
HTTMC00001	REIFENMONTAGE-ZWINGE AG (15°) groß
HTTMC00002	REIFENMONTAGE-ZWINGE AG (15°) klein
HTTMC00003	REIFENMONTAGE-ZWINGE DW/TW (5°) groß
HTTMC00004	REIFENMONTAGE-ZWINGE DW/TW/DH (5°) klein
HTTMC00005	REIFENMONTAGE-ZWINGE DH (5°) groß



HTTMC00001
Reifenmontage-Zwinge

Wird für 15° AG-Profilfelgen in Doppelklemmenmontage als Hilfsklemme mit kleinerem HTTMC00002 verwendet.



HTTMC00002
Reifenmontage-Zwinge für

Für 15° AG-Felgen in Einzelklemmenmontage und in Doppelklemmenmontage mit HTTMC00001.



HTTMC00003
Reifenmontage-Zwinge

Wird für 5° DW/TW-Profilfelgen in Doppelklemmenmontage als Hilfsklemme mit kleinerem HTTMC00004 verwendet.



HTTMC00004
Reifenmontage-Zwinge

Wird für 5° DW-, TW- und DH-Profilfelgen in Einzelklemmenmontage und in Doppelklemmenmontage mit HTTMC00003 verwendet.



HTTMC00005
Reifenmontageklammer

Wird für DH-Profilfelgen in Doppelklemmenmontage als Hilfsklemme mit der kleineren HTTMC00004 verwendet. Wenn eine doppelte Stahlplatte im Felgenhorn eingeschweißt ist, passt diese Montageklemme nicht.

TRAGFÄHIGKEIT (LI) , GESCHWINDIGKEITSINDEX (SI) UND REIFENRECYCLING

TRAGFÄHIGKEIT (LI)

Nach den EU-Vorschriften muss die Tragfähigkeit von Reifen durch eine Tragfähigkeitskennzahl angegeben werden, die in Verbindung mit oder in der Nähe der Reifengrößenkennzeichnung anzubringen ist. Der Lastindex wird auch für einige schwere Reifen verwendet. Die nachstehende Tabelle gibt für jeden Lastindex die Höchstlast an, die der Reifen bei der in der Norm angegebenen Geschwindigkeit und dem angegebenen Druck tragen kann.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
100	800	130	1 900	160	4 500	190	10 600	220	25 000
101	825	131	1 950	161	4 625	191	10 900	221	25 750
102	850	132	2 000	162	4 750	192	11 200	222	26 500
103	875	133	2 060	163	4 875	193	11 500	223	27 750
104	900	134	2 120	164	5 000	194	11 800	224	28 000
105	925	135	2 190	165	5 150	195	12 150	225	29 000
106	950	136	2 240	166	5 300	196	12 500	226	30 000
107	975	137	2 300	167	5 450	197	12 850	227	30 750
108	1 000	138	2 360	168	5 600	198	13 200	228	31 500
109	1 030	139	2 430	169	5 800	199	13 600	229	32 500
110	1 060	140	2 500	170	6 000	200	14 000	230	33 500
111	1 090	141	2 575	171	6 150	201	14 500	231	34 500
112	1 120	142	2 650	172	6 300	202	15 000	232	35 500
113	1 150	143	2 725	173	6 500	203	15 500	233	36 500
114	1 180	144	2 800	174	6 700	204	16 000	234	37 500
115	1 215	145	2 900	175	6 900	205	16 500	235	38 750
116	1 250	146	3 000	176	7 100	206	17 000	236	40 000
117	1 285	147	3 075	177	7 300	207	17 500	237	41 250
118	1 320	148	3 150	178	7 500	208	18 000	238	42 500
119	1 360	149	3 250	179	7 750	209	18 500	239	43 750
120	1 400	150	3 350	180	8 000	210	19 000	240	45 000
121	1 450	151	3 450	181	8 250	211	19 500	241	46 250
122	1 500	152	3 550	182	8 500	212	20 000	242	47 500
123	1 550	153	3 650	183	8 750	213	20 600	243	48 750
124	1 600	154	3 750	184	9 000	214	21 200	244	50 000
125	1 650	155	3 875	185	9 250	215	21 800	245	51 500
126	1 700	156	4 000	186	9 500	216	22 400	246	53 000
127	1 750	157	4 125	187	9 750	217	23 000	247	54 500
128	1 800	158	4 290	188	10 000	218	23 600	248	56 000
129	1 850	159	4 375	189	10 300	219	24 300	249	58 000

GESCHWINDIGKEITSINDEX (SI)

Die Reifen müssen mindestens für die Geschwindigkeit ausgelegt sein oder einen Index haben, der größer ist als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Ein zu niedriger Index führt zu Reifenbrüchen. Bei Nokian Tyres wird die Geschwindigkeitskategorie durch einen Code auf der Seitenwand des Reifens angegeben. Zum Beispiel bedeutet die Geschwindigkeitskategorie B, dass der Reifen für Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h zugelassen ist, siehe folgende Tabelle.

Kennzeichnungen	Geschwindigkeit km/h	Kennzeichnungen	Geschwindigkeit km/h
A2	10	D	65
A3	15	R	70
A4	20	F	80
A5	25	G	90
A6	30	J	100
A7	35	K	110
A8	40	L	120
B	50	M	130
C	60	N	140

HOHE HERSTELLERVERANTWORTUNG BEIM REIFENRECYCLING

Die nordischen Länder sind Vorreiter bei der Entwicklung des Reifenrecyclings auf der Grundlage der Herstellerverantwortung. In Finnland, Schweden und Norwegen hatte sich die Verwertungsquote von Altreifen bereits um die Jahrtausendwende auf einem Niveau von über 90 Prozent stabilisiert. Der wichtigste Grund für das Reifenrecycling sind die Auswirkungen auf die Umwelt. Durch die Zahlung einer Recyclinggebühr beim Kauf neuer Reifen übernehmen Unternehmen und Verbraucher Verantwortung für die Umwelt. Beim Kauf neuer Reifen werden die folgenden Recyclinggebühren (pro Reifen, ohne MwSt.) erhoben:

Kennzeichnungen		€ MwSt. 0%	€ MwSt. 24%
2.	A	1,40	1,74
4.	E	6,89	8,54
5.	M	6,89	8,54
6.	F	1,79	2,22
7.	K	3,83	4,75
8.	L	8,64	10,71
9.	B	13,73	17,03
10.	C	64,08	79,46

PROVISORISCHE PREISLISTE ab 1.6.2026

mit dieser Preisliste 1-2026
können wir Ihnen neben den
bewährten auch die neuesten
Produkte für Traktoren im
landwirtschaftlichen und
gemischten Bereich vorstellen.

SOIL-KING Seite 13 bis 15

mit dieser Preisliste 1-2026
verlieren alle unsere
vorherigen nokian-Preislisten
ihre Gültigkeit

Irrtümer und Satzfehler
vorbehalten

alle angegebenen Preise
verstehen sich zuzüglich
gesetzlicher Mehrwertsteuer ab
Lager Wien

Eigentümer
FORESTREE HandelsGmbH
Denisgasse 39 - 41
1200 Wien
fix: +43 1 333 7680
fax: +43 1 333 7685
mobil: +43 664 100 8729 mail:
office@forestree.at
web: forestree.at

Nachdruck nur mit unserer

INHALTSÜBERSICHT

Produkte mit

PREIS AUF ANFRAGE

ERDBEWEGUNG UND STRASSENBAU

NOKIAN TYRES GROUND KARE	
NOKIAN TYRES GROUND KING LOADER	
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA LOADER	
NOKIAN TYRES LOADER GRIP	
NOKIAN TYRES LOADER GRIP 2	

GELÄNDE-LKWS UND MILITÄRFAHRZEUGE

NOKIAN TYRES MPT AGILE	
NOKIAN TYRES MPT AGILE 2	

BERG- UND TUNNELBAU

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 MINE	
NOKIAN TYRES MINE KING E-4	
NOKIAN TYRES NORDMAN MINE E-4	
NOKIAN TYRES MINE KING L-5S	
NOKIAN TYRES MINE L-3S	

HÄFEN UND TERMINALS

NOKIAN TYRES ARMOR GARD	27
NOKIAN TYRES HTS G2 E-4	27
NOKIAN TYRES HTS G2 L-4S	28
NOKIAN TYRES HTS G2 L-5S	28
NOKIAN TYRES RTG	29
NOKIAN TYRES HTS TUGGER	29
NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2	30

ALLES FÜR IHRE MASCHINE AUS EINER HAND REIFEN - RÄDER - KETTEN

FORESTREE wurde im Wechsel der Struktur Ende 1991 gegründet und ist seit Februar 1992 operativ tätig mit den Schwerkraftreifen von nokiantyres, das ist der Bereich Reifen für die Forst-, Land-, Bau- und Kommunalarbeit.

In unserem Bemühen, unseren Kunden all jene Produkte zu liefern, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit Reifen stehen, können wir heute neben losen Reifen komplette Räder auf Felgen in kundenspezifischer Ausführung und eine breite Palette von Ketten anbieten.

Alle unsere Partner in diesem Verbund sind in ihrem Fachgebiet Spezialisten, die mit uns „nah beim Kunden“ sein wollen und für des Kunden Bedarf fachgerechte und preiswerte Produkte zu liefern damit unsere Kunden ihre Arbeit machen können.

Diese Philosophie ist die Basis unserer Kundenbeziehung seit 40 Jahren, davon lassen wir uns nicht abbringen. Wir leben mit und von zufriedenen Kunden.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



Raoul Narodoslavsky



Allgemeine Informationen

- Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Preisangaben ungültig!
- Diese Liste enthält unverbindliche Preise. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe extra berechnet. Die Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Auslieferungslager Forestree Wien. Reifen, komplette Räder, Ketten und Bänder ab Euro 2.000,00 Nettorechnungswert frei Haus. Für Lack- und Transportschäden wird keine Haftung übernommen.
- Ware reist auf Gefahr des Empfängers und bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Zahlungs- und Gerichtsstand ist Wien.
- Die Abgabe von Angeboten sowie sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Warenrücknahme nur nach vorheriger Vereinbarung und bei frachtfreier Rücksendung. Gutschrift erfolgt abzüglich der Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungskosten.
- Technisch Daten, Abbildungen und Angaben sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
- gültig ab **1. Juni 2026**
- Satzfehler und Irrtümer vorbehalten